

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1632 del 08/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1650 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata comprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Visto che in data 11/09/2019 Hera S.p.A. ha presentato ad Arpae la comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita al PG/2019/140643 del 12/09/2019, per l'inserimento di uno scolmatore esistente, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, di competenza Arpae SAC;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpae PG/2020/143459 del 17/09/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 06/11/2019 il GSII ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpae al PG/2019/170728;

Dato atto che in riferimento alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10807 del 27/11/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/184226 del 29/11/2019, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di modifica AUA pervenuta a questo Comune in data 18.09.2019 prot. n. 8468 contenente la dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'Ing. Pierpaolo Martinini in data 11.09.2019, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico.”*;

Atteso che in data 01/04/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento “ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A e relative Appendici;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038*

e della rete afferente in Comune di Sarsina”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017”, sostituendo l'ALLEGATO A e relative Appendici della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017, sostituendo l'ALLEGATO A e relative Appendici della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- 2. Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017.
- 4.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ad ArpaE APA EST, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0116_SARSINA – Comune di Sarsina

A. PREMESSE

- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 530 del 23/11/2012 Prot. Prov.le n. 109323/202 “Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0116_Sarsina_D1_20_21 rilasciata ad Hera SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”, si era provveduto ad autorizzare, in Comune di Sarsina, i seguenti scarichi:
 1. D1_5038, depuratore;
 2. 21_ID6038 scolmatore testa impianto;
 3. 20_ID6037 scolmatore di rete;
- In data 12/10/2016 Hera SpA ha presentato istanza di rinnovo degli scarichi sopracitati, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane;
- L'impianto è stato valutato con parere favorevole espresso da Arpa in data 19/10/2012 Prot. Prov.le n. 99105, redatto in occasione del precedente rinnovo della autorizzazione settoriale in oggetto rispetto al quale non erano intervenute modifiche;
- I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0116_Sarsina, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa $200 < C < 2.000$ di cui alla DGR 201/2016; i limiti di emissione sono pertanto definiti in funzione della vigente classe di consistenza fissati dalla DGR 1053/03;
- Dall'atto sopracitato sono state stralciate le condizioni e prescrizioni relative alla presenza di reflui industriali, in quanto non risultano presenti (dichiarazione in r.t. All. 2 della relativa istanza);
- Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di procedere al rinnovo dell'atto sopracitato, rispetto al quale non erano intervenute modifiche fatto salvo quanto riportato al punto precedente in merito allo stralcio delle prescrizioni relativa alla presenza di reflui industriali, tramite la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017.

A.1. MODIFICHE SUCCESSIVE

- Con istanza acquisita in data 12/09/2019 PG/2019/140643 il GSII ha presentato istanza di modifica della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017;
- La modifica è dovuta al fatto che nel corso di controlli manutentivi, è emerso che sulla fognatura unitaria in via Ambrola, nell'abitato di Sarsina, è presente un altro scolmatore, di cui il GSII chiede l'autorizzazione;
- Al nuovo scolmatore è assegnato il codice identificativo 43_ID106127.
- Con nota del 23/12/2019, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2019/196791, è stato espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna, parere idraulico favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto che lo scarico dello scolmatore ID_106127 recapita in fosso non demaniale. Nella stessa nota viene inoltre riportato quanto segue: *“Qualora nel punto di scarico ove le acque si immettono nel Rio della Crocetta siano presenti manufatti, il richiedente dovrà perfezionare la necessaria pratica concessoria/autorizzatoria”*
- Atteso che risulta agli atti (nota del GSII acquisita il 15/03/2017 PGFC/2017/3954) che il GSII ha presentato istanza di concessione demaniale per gli scarichi D1_ID5038 e 21_ID6038, viene stralciata la relativa prescrizione n. 5 appendice 1 e n. 2 appendice 2 di seguito riportata: *“Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.”*.
- Infine considerato che nella stessa istanza presentata ai fini della acquisizione della concessione demaniale il GSII ha comunicato che *“...Si precisa che lo scarico dello scolmatore in testa impianto recapita nella condotta di scarico dell'impianto di depurazione, pertanto il punto di scarico oggetto della presente è unicamente quello*

dell'impianto." si provvede a stralciare lo scarico 21_ID6038 scolmatore testa impianto; il nuovo identificativo del depuratore diventa pertanto D1_5038_6038.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita:

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 27/10/2016 al Prot. Arpae n. PGFC/2016/15683, così come successivamente integrata in data 02/12/2016 Prot. Arpae PGFC/2016/17590.
- dalla documentazione presentata per la attivazione dello scarico n. 43_ID106127, acquisita in data 12/09/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/140643, così come successivamente integrata volontariamente in data 06/11/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/170728.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0116_Sarsina in Comune di Sarsina, autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID5038_6038 - depuratore e scolmatore testa impianto;
2. 20_ID6037 - scolmatore di rete;
3. 43_ID106127 - scolmatore di rete.

D. PRESCRIZIONI


Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) al SAC di Forlì- Cesena di Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
5. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
6. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
8. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
9. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate:

CONDIZIONI:

Scarico D1_5038_6038

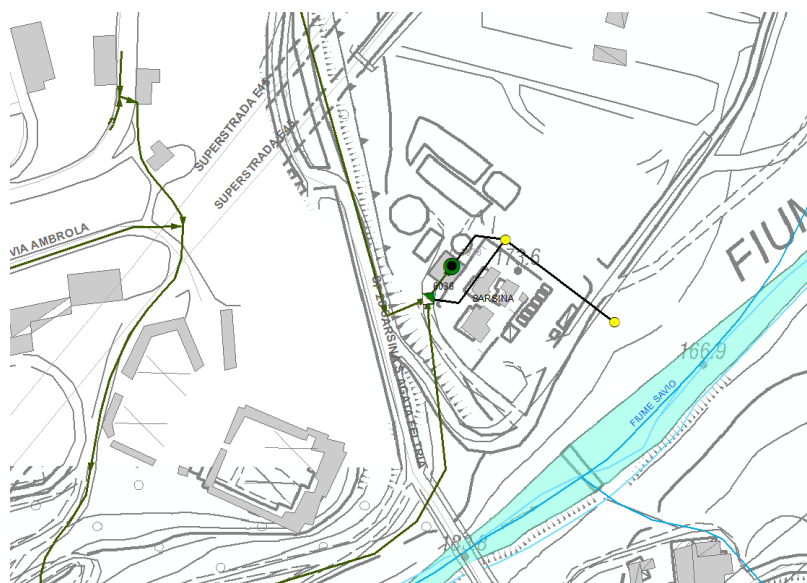

Identificativo del GSII	ID5038
Provenienza	Rete in parte separata e in parte unitaria
Caratteristiche impianto:	Fanghi attivi a massa adesiva (filtro percolatore aerobico): grigliatura, disabbatura, sedimentazione primaria, ossidazione, sedimentazione secondaria, disinfezione. Dotato di misuratore di portata e telecontrollo.
Località:	S.P. 28 Sarsina -S.Agata Feltria, loc. Mattatoio - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752695 - 4867492
Agglomerato	AFC0116_Sarsina
Consistenza Agglomerato	1.692 AE
Potenzialità impianto	2.000 AE
Utenza trattata	1.035 AE idraulici, 723 AE organici
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio
Bacino idrico	Fiume Savio


Identificativo del GSII	ID6038
Provenienza	Scolmatore di testa impianto a troppo pieno con valvola a saracinesca
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Mattatoio – Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752614 - 4867502
Agglomerato	AFC0116_Sarsina

Corpo idrico ricettore	Fiume Savio attraverso medesima condotta ID5038
Bacino Idrico	Fiume Savio
AE serviti	1035
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	2,4
Portata di punta (Qnp) l/sec	7,19
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	9,34
Portata max derivabile l/sec	47
Rapporto di diluizione	19,6



Identificativo del GSII	ID6037
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia laterale
Trattamento	nessuno
Località	SP 128 Loc.. Saligata – Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752528 - 4867798
Agglomerato:	AFC0116_Sarsina
Corpo idrico ricettore	Fosso
Bacino idrico	Fiume Savio

Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	1,63
Portata di punta (Qnp) l/sec	4,89
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	6,36
Portata max derivabile l/sec	19,7
Rapporto di diluizione	12,09

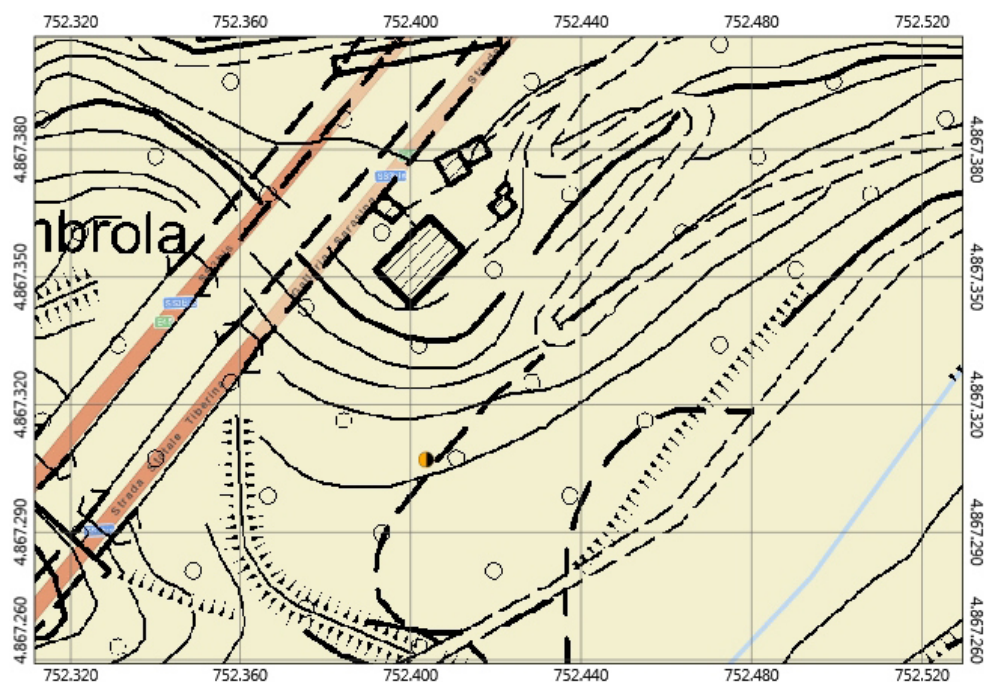

Identificativo del GSII	ID106127
Provenienza	Scolmatore a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via Ambrola 1P
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752360 - 4867391
Agglomerato	AFC0116_Sarsina
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna afferente al Rio della Crocetta
Bacino idrico	Fiume Savio

AE serviti	300
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	0,69
Portata di punta (Qnp) l/sec	2,08
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	2,71
Portata max derivabile l/sec	239,6
Rapporto di diluizione	345,02

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico D1_5038_6038:

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000;
2. Obbligo di disinfezione dello scarico; il limite per il parametro Escherichia Coli è di 5.000 UFC/100 ml;
3. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo del presente atto;
4. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'Ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico ID6038:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2. La paratoia mobile dovrà sempre essere chiusa: la sua apertura è ammissibile solo per interventi di manutenzione sul disabbiatore e dovrà essere comunicato.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico 20_ID6037:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico 43_ID106127:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.