

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina e REVOCA della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017 intestata ad HERA S.p.A. per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2129 del 06/05/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno sei MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina e REVOCA della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017 intestata ad HERA S.p.A. per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36609/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36602/2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 24/01/2020, acquisita da ArpaE al PG/2020/11620 del 24/01/2020, da HERA S.p.A. nella persona dell'Ing. Pierpaolo Martinini in qualità Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A., inerente le Autorizzazioni Uniche Ambientali sopra richiamate;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota di ArpaE PG/2020/15010 del 30/01/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che con la modifica sostanziale in oggetto HERA S.p.A. richiede l'estensione della rete fognaria e l'aumento degli A.E. serviti dalla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 *“Ranchio_paese”*, per i seguenti motivi:

- 1) la fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 *“Ranchio_vecchia”* è in fase di dismissione e per congruità della consistenza di intervento, atteso che non sono ancora attivabili i nuovi sollevamenti posti sul collettore afferente al depuratore di Bacciolino, risulta più funzionale collettare transitoriamente il suo sistema fognario sullo Scarico n. 1_ID5026 *“Ranchio_paese”*, che presenta notevole capacità residua;
- 2) correzione della consistenza della rete fognaria afferente alla fossa Imhoff Scarico n. 3_ID5147 *“Ranchio_centro”* in parte gravante, in realtà, sulla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 *“Ranchio_paese”*;

- 3) aggiornamento della scheda relativa allo scolmatore testa impianto Scarico n. 3_ID6061, riportante i dati di verifica della conformità alla D.G.R. n. 286/2005, alla luce della variazione del numero di A.E. trattati;
- 4) formalizzazione della dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia";

Rilevato inoltre che con separata istanza Hera S.p.A. ha proceduto alla richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 4685/2017 relativa alla fossa Imhoff Scarico n. 3_ID5147 "Ranchio_centro" a seguito della variazione di consistenza della rete fognaria ad essa afferente;

Atteso che in data 27/04/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento " autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo:

- la sostituzione integrale del vigente Allegato A dell'A.U.A. n. 4687/2017, a seguito dell'aumento degli A.E. serviti dalla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese" e della conseguente verifica di conformità alla D.G.R. n. 286/2005 dello scolmatore testa impianto Scarico n. 3_ID6061;
- la revoca dell'A.U.A. n. 4678/2017, relativa fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia", ad avvenuta realizzazione del collettamento dei reflui attualmente serviti da tale fossa Imhoff alla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese";
- l'efficacia della revoca decorre dalla data di effettiva dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia", da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpae e al Comune di Sarsina;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 avente ad oggetto :*"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017", sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- revocare, a decorrere dalla data di effettiva dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia" da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpae e al Comune di Sarsina, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36609/2017;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina"*, rilasciata dal SUAP

dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017, **sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. **Di revocare, a decorrere dalla data di effettiva dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2 ID5102 "Ranchio vecchia" da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpae e al Comune di Sarsina, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36609/2017.
3. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
4. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017.
5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, ad Arpae APA EST, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica, ad ATERSIR per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0118_RANCHIO– Comune di Sarsina**

A. PREMESSE

In data 05/04/2017 HERA Spa ha presentato al SUAP della Unione dei Comuni “Valle Savio” istanza di autorizzazione allo Scarico n. 1 e 33 del Comune di Sarsina. Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, n°574 del 22/11/2005, fu diniegata dall’Amministrazione provinciale Forlì-Cesena con atto n° 364 del 08/09/2011 in seguito al mancato adeguamento dell’impianto ai dettami della DGR 1053/2003. In base alla norma regionale l’impianto risulta inidoneo, come tipologia di trattamento, per la consistenza dell’agglomerato, pur possedendo una potenzialità superiore agli AE trattati;

Il GSII in istanza evidenzia che gli scarichi sono oggetto di un progetto di risanamento, in corso, che prevede la realizzazione di una condotta che, partendo dall’abitato di Ranchio e correndo lungo la strada di fondo valle “Borello”, afferisce al sollevamento di Bora Bassa (fraz. Bora). In questo modo saranno collettati al depuratore di Bacciolino tutti gli scarichi di Ranchio e delle località intermedie. Nell’abitato di Ranchio è previsto lo sdoppiamento delle reti con la realizzazione di nuova fognatura nera; il GSII chiede pertanto l’autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 come indicati al punto 5 (livello priorità 1A) e al punto 6 della medesima (punto 1. Entro il 31/12/2021 esecuzione di tutti gli interventi relativi al livello di priorità 1A e 1B;

Gli scarichi sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l’agglomerato AFC0118_Ranchio (il quale comprende gli scarichi in oggetto), il livello di priorità 1A e l’adeguamento dell’impianto entro il 31/12/2021;

Il rapporto tecnico di Arpae ST si intende acquisito in quanto il parere emesso in data 23/03/17 PGFC/2017/4448 è da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016) dotate di F.I. presente ma non adeguata alla classe dell’agglomerato, munita di scolmatore testa impianto;

In data 26/04/2017 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra addotte, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di autorizzare lo Scarico n. 1_ID5026 “Ranchio_paese” (fossa Imhoff) e lo Scarico n. 33_ID6061 (Scolmatore testa impianto), appartenenti all’agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1 MODIFICHE SUCCESSIVE

Il GSII ha presentato in data 24/01/2020 PG/2020/11620 istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. 4687/2017, al fine di procedere all’estensione della rete fognaria e l’aumento degli A.E. serviti dalla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 “Ranchio_paese”, per i seguenti motivi:

- 1) la fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 “Ranchio_vecchia” è in fase di dismissione e per congruità della consistenza di intervento, atteso che non sono ancora attivabili i nuovi sollevamenti posti sul collettore

afferente al depuratore di Bacciolino, risulta più funzionale collettare transitoriamente il suo sistema fognario sullo Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese", che presenta notevole capacità residua;

- 2) correzione della consistenza della rete fognaria afferente alla fossa Imhoff Scarico n. 3_ID5147 "Ranchio_centro" in parte gravante, in realtà, sulla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese";
- 3) aggiornamento della scheda relativa allo scolmatore testa impianto Scarico n. 3_ID6061, riportante i dati di verifica della conformità alla D.G.R. n. 286/2005, alla luce della variazione del numero di A.E. trattati;
- 4) formalizzazione della dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia";

Nello specifico la fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese" è caratterizzata da una potenzialità di trattamento di 457 A.E.. Con la modifica dell'assetto fognario sopra descritto ai 270 A.E., attualmente trattati dalla citata fossa Imhoff, vanno sommati 49 A.E., di cui 27 A.E. derivanti dalla dismissione della fossa Imhoff Scarico n. 2_ID5102 "Ranchio_vecchia" e 22 A.E. derivanti dall'aggiornamento della reale consistenza delle reti afferenti sia alla fossa Imhoff Scarico n. 3_ID5147 "Ranchio_centro" e sia alla stessa fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese". Pertanto ad avvenuta realizzazione degli interventi di collettamento transitori sopra descritti la fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese", che presenta idonea capacità residua, andrà a trattare 319 A.E. complessivi.

Riguardo allo Scolmatore testa impianto Scarico n. 33_ID6061 la relativa scheda aggiornata, alla luce della variazione degli A.E. trattati dalla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese", attesta la conformità alla D.G.R. n. 286/05;

Alla luce della portata della modifica in esame e della transitorietà dell'assetto fognario che si chiede di autorizzare non si è reso necessario acquisire alcun parere.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, così come di seguito elencata:

- documentazione presentata per il rilascio dell'istanza di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/04/2017 Prot. Unione n. 15088/2017 ed acquisita da Arpae in data 07/04/2017 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/5344;
- Relazione tecnica e scheda aggiornata scolmatore testa impianto, acquisite in data 24/01/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/11620;
- Cartografia aggiornata recante ad oggetto: "Reti afferenti rispettivamente alla Fossa Imhoff n. 1 e n. 3 di Sarsina – Loc. Ranchio", in scala 1:2.000, datata Gennaio 2020, acquisita in data 24/01/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/11620 (*allegata*).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature, appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio in Comune di Sarsina, autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono quelli di seguito indicati:

- Scarico n. 1_ID5026 – Fossa Imhoff "Ranchio_paese";
- Scarico n. 33_ID6061 – Scolmatore testa impianto.

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G. R.n. 201/2016.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;

2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti (fossa Imhoff e/o scolmatore) di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, sia per fossa Imhoff sia per lo scolmatore, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate:

Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese"

| | |
|---|---|
| Identificativo del GSII | ID5026 |
| Provenienza | Fognatura mista |
| Trattamento | Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 64.000 di cui 18.300 lt per la camera di sedimentazione e 45.700 lt per la camera di digestione |
| Località | Via S.P. 128 Tezzo – Ranchio – Fraz. Ranchio - Sarsina |
| Coordinate Etrs UTM 32N impianto | 747574 - 4873048 |

| | |
|--|---------------------|
| Coordinate Etrs UTM 32N scarico | 747595 - 4873053 |
| Agglomerato | AFC0118_Ranchio |
| Consistenza Agglomerato | 200 < C <2.000 A.E. |
| Potenzialità impianto | 457 A.E. |
| Utenza trattata | 319 A.E. |
| Corpo idrico ricettore | Fosso di montagna |
| Bacino Idrico | Savio |

Scarico n. 33_ID6061

| | |
|--|---|
| Provenienza | Scolmatore testa impianto "a soglia frontale sull'emissario" |
| Trattamento | nessuno |
| Località | S.P. Sarsina |
| Coordinate Etrs UTM 32N scarico | 747569 - 4873058 |
| Agglomerato | AFC0018_Ranchio |
| Corpo idrico ricettore | Fosso di montagna |
| Bacino Idrico | Savio |
| A.E. serviti | 319 |
| Dotazione idrica (l x A.E./g) | 200 |
| Portata nera media (Qm) | 0,74 l/s |
| Portata nera di punta (Qnp) | 2,22 l/s |
| Portata di punta (Qnp + 30%Qnp) | 2,89 l/s |
| Immissario | CLS diam. 500 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 88 cm |
| Emissario | CLS diam. 500 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 63 cm |
| Derivatore | CLS diam. 250 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 79 cm |
| Portata di sfioro | 92,76 l/s (>3Qm e >Qnp+30%Qnp) |
| Rapporto di diluizione | 125 |







PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n. 1_ID5026:


- 1) La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
- 2) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
- 3) La fossa Imhoff, i pozzetti e lo scolmatore devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n. 33_ID6061:

- 1) Attivare lo scarico dello solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:4.

Legenda

-  Fossa Imhoff
-  Scolmatore
-  Punto di scarico
-  Rete Mista
-  Rete Nera
-  Rete Scaricatore Fognature

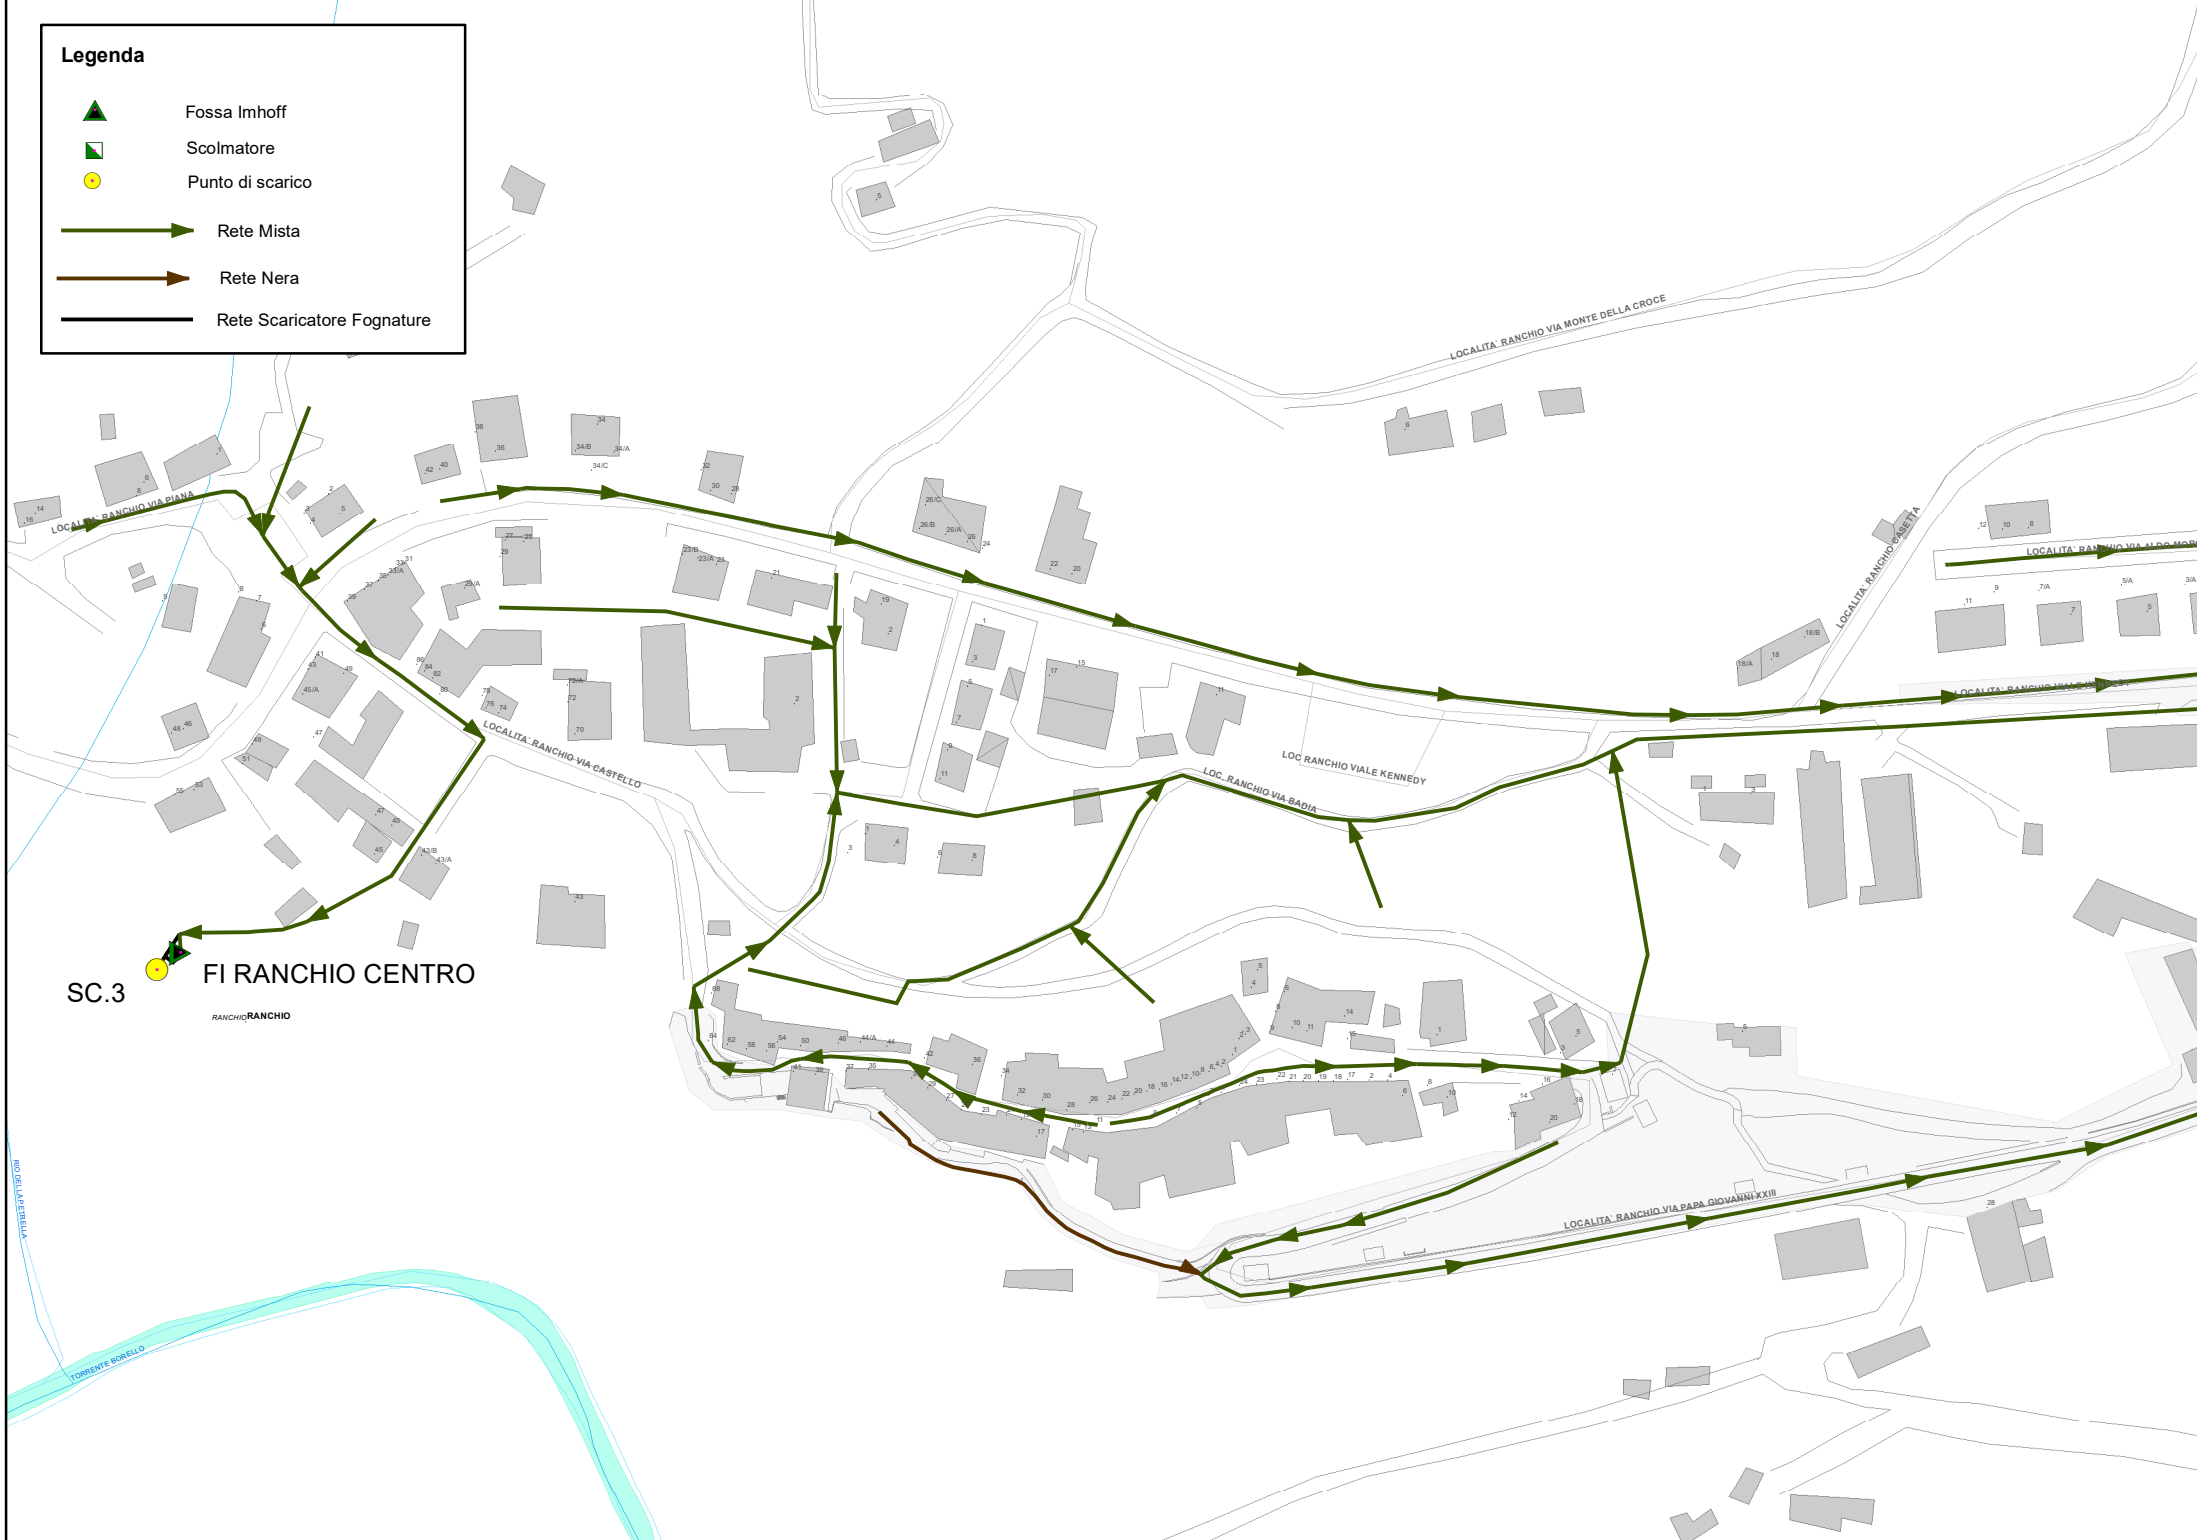

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.