

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2477 del 17/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2646 del 17/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1632 del 08/04/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Vista la D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*;

Vista la D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- il “Piano di Tutela della Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.

Visto che in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla DGR n. 2153/21 del 20/12/2021, Hera S.p.A. in data 08/02/2022 ha presentato ad Arpae istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 e smi, acquisita da Arpae al PG/2022/20145, per il depuratore di acque reflue urbane D1_ID5038 di Sarsina ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0116_Sarsina, con riferimento a:

- modifica alla scolmatore di rete sc. 43_ID106127 ubicato in Via Ambrola in Comune di Sarsina con recapito in corpo idrico superficiale (di competenza di Arpae SAC).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 08/02/2022 con Nota di Arpae PG/2022/20606;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 28/02/2022;

Preso atto che nessuna richiesta è pervenuta dagli Enti coinvolti;

Atteso che in data 06/05/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento " autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Dato atto che in data 11/05/2022 HERA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in favore di Arpae;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto :*"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017", sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID5038 e della rete afferente in Comune di Sarsina"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 4859 del 02/02/2017, **sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017.
- 4. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto** altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, ad Arpae APA EST, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0116_SARSINA – Comune di Sarsina

A. PREMESSE

- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 530 del 23/11/2012 Prot. Prov.le n.109323/202 “Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0116_Sarsina_D1_20_21 rilasciata ad Hera SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”, si era provveduto ad autorizzare, in Comune di Sarsina, i seguenti scarichi;

1. D1_5038, depuratore;
2. 21_ID6038 scolmatore testa impianto;
3. 20_ID6037 scolmatore di rete;

- In data 12/10/2016 Hera SpA ha presentato istanza di rinnovo degli scarichi sopracitati, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane;

- L'impianto è stato valutato con parere favorevole espresso da Arpa in data 19/10/2012 Prot. Prov.le n. 99105, redatto in occasione del precedente rinnovo della autorizzazione settoriale in oggetto rispetto al quale non erano intervenute modifiche;

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0116_Sarsina, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa $200 < C < 2.000$ di cui alla DGR 201/2016; i limiti di emissione sono pertanto definiti in funzione della vigente classe di consistenza fissati dalla DGR 1053/03;

Dall'atto sopracitato sono state stralciate le condizioni e prescrizioni relative alla presenza di reflui industriali, in quanto non risultano presenti (dichiarazione in r.t. All. 2 della relativa istanza);

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di procedere al rinnovo dell'atto sopracitato, rispetto al quale non erano intervenute modifiche fatto salvo quanto riportato al punto precedente in merito allo stralcio delle prescrizioni relativa alla presenza di reflui industriali, tramite la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017.

Con nota del 02/02/2017 Prot. Com.le n. 4591 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha rilasciato l' Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da ARPAE SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017 a “HERA spa”, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per lo Scarico D1_ID5038 (depuratore di Sarsina) e della rete afferente, ubicato in Comune di Sarsina – S.P. 28 Sarsina – S. Agata Feltria – Loc. Mattatoio;

La Determinazione sopracitata stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1632 del 08/04/2020, relativa all’inserimento in autorizzazione dello Scarico n. 43_ID106127

L’iter istruttorio che ha portato all’emissione della Determinazione sopracitata, è quello di seguito riportato:

- Con istanza acquisita in data 12/09/2019 PG/2019/140643 il GSII ha presentato istanza di modifica della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017;
- La modifica è dovuta al fatto che nel corso di controlli manutentivi, è emerso che sulla fognatura unitaria in via Ambrola, nell’abitato di Sarsina, è presente un altro scolmatore, di cui il GSII chiede l’autorizzazione;
- Al nuovo scolmatore è assegnato il codice identificativo 43_ID106127.
- Con nota del 23/12/2019, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2019/196791, è stato espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna, parere idraulico favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto che lo scarico dello scolmatore ID_106127 recapita in fosso non demaniale. Nella

stessa nota viene inoltre riportato quanto segue: “Qualora nel punto di scarico ove le acque si immettono nel Rio della Crocetta siano presenti manufatti, il richiedente dovrà perfezionare la necessaria pratica concessoria/autorizzatoria”

- Atteso che risulta agli atti (nota del GSII acquisita il 15/03/2017 PGFC/2017/3954) che il GSII ha presentato istanza di concessione demaniale per gli scarichi D1_ID5038 e 21_ID6038, viene stralciata la relativa prescrizione n. 5 appendice 1 e n. 2 appendice 2 di seguito riportata: “Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.”.
- Infine considerato che nella stessa istanza presentata ai fini della concessione demaniale il GSII ha comunicato che “...Si precisa che lo scarico dello scolmatore in testa impianto recapita nella condotta di scarico dell'impianto di depurazione, pertanto il punto di scarico oggetto della presente è unicamente quello dell'impianto.” si provvede a stralciare lo scarico 21_ID6038 scolmatore testa impianto; il nuovo identificativo del depuratore diventa pertanto D1_5038_6038.

A.1 Modifica sostanziale allo Scolmatore di rete Scarico n. 43 ID106127, ubicato in Via Ambrola in Comune di Sarsina

Con l'istanza presentata in data 08/02/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/20145, ha richiesto modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, relativamente a:

1. modifica allo scolmatore di rete Scarico n.43_ID106127, ubicato in Via Ambrola in Comune di Sarsina con recapito in corpo idrico superficiale;

Dalla documentazione presentata in atti da Hera spa si evince che il manufatto oggetto di modifica, è ubicato sulla rete fognaria afferente al depuratore a fanghi attivi D1_ID5038, a servizio dell'agglomerato AFC0116_Sarsina.

Tale modifica ha lo scopo di apportare una miglioria al sistema fognario afferente all'impianto di depurazione e al depuratore stesso. La miglioria consiste nel parzializzare il tubo derivatore del manufatto Dn 315 in PVC al 50% per evitare che, all'aumento del volume di flusso provocato dalla pioggia, venga sovraccaricata la fognatura a valle, diminuendo così la quantità di acqua piovana recapitata all'impianto di depurazione.

Con la parzializzazione del tubo si otterrà, in tempo di pioggia, una portata derivata (Qd) inferiore a quella attualmente autorizzata, con conseguente abbassamento del rapporto di diluizione (r).

I nuovi dati di portata dell'assetto futuro dello Scolmatore Scarico n. 43_ID106127 sono rappresentati nella Tabella che segue:

A.E. serviti	300
Qn,24	0,69 l/s
Qd	32,01 l/s
r (rapporto di diluizione)	46
Identificativo del manufatto scolmatore	Sc. 43_ID106127
Indirizzo	Via Ambrola, 1P - Sarsina
Coordinate ETRS 1989, corpo scolmatore	X=752360 Y=4867391
Coordinate ETRS 1989, scarico acolmatore	X = 752390 Y=4867286
Corpo ricettore scarico	Fosso di montagna – Rio della Crocetta – Fiume Savio
Coordinate catastali corpo scolmatote	fg. 38 mapp. 1603

E' stato richiesto il parere di competenza ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L. R. n. 13/2005 di riforma del sistema regionale e locale”, all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena, con nota del 09/02/2022, Prot. Arpae n. PG/2022/20696. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso di entente acquisito parere favorevole.

Con nota del 05/05/2022 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/74765, è stato espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna- Sede di Cesena, parere idraulico favorevole di competenza.

Alla base di quanto riportato nella Tabella di cui sopra, e alla luce dei pareri sopra richiamati, si provvederà a modificare la scheda tecnica dello Scolmatore di rete Scarico n. 43_ID106127, riportata nell'AUA vigente, accogliendo così la modifica richiesta da Hera SpA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita in atti al Prot. Arpae PGFC/2016/15683, così come integrata al Prot. Arpae PG/FC/2016/17590, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-348 del 25/01/2017;
- presentata in allegato alla istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopraccitata, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Arpae PG/2019/140643, così come integrata volontariamente al Prot. Arpae PG/2019/170728, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1650 del 07/14/2020;
- presentata a supporto della presente istanza modifica sostanziale di AUA, acquisita agli atti in data 08/02/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/20145.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0116_Sarsina in Comune di Sarsina, autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID5038_6038 - depuratore e scolmatore testa impianto;
2. 21_ID6038 scolmatore testa impianto;
3. 20_ID6037 - scolmatore di rete;
4. 43_ID106127 - scolmatore di rete.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) al SAC di Forlì- Cesena di Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
5. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
6. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti
8. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
9. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate:

Scarico D1_5038_6038



Identificativo del GSII	ID5038
Provenienza	Rete in parte separata e in parte unitaria
Caratteristiche impianto:	Fanghi attivi a massa adesa (filtro percolatore aerobico): grigliatura, disabbatura, sedimentazione primaria, ossidazione, sedimentazione secondaria, disinfezione. Dotato di misuratore di portata e telecontrollo.
Località:	S.P. 28 Sarsina -S.Agata Feltria, loc. Mattatoio - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752695 - 4867492
Agglomerato	AFC0116_Sarsina
Consistenza Agglomerato	1.692 AE
Potenzialità impianto	2.000 AE
Utenza trattata	1.035 AE idraulici, 723 AE organici
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio
Bacino idrico	Fiume Savio

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico D1_5038_6038

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000;
2. Obbligo di disinfezione dello scarico; il limite per il parametro Escherichia Coli è di 5.000 UFC/100 ml;
3. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo del presente atto;
4. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'Ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico 21_ID6038

Identificativo del GSII	ID6038
Provenienza	Scolmatore di testa impianto a troppo pieno con valvola a saracinesca
Trattamento	nessuno
Località	Via Mattatoio – Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752614 - 4867502
Agglomerato	AFC0116_Sarsina
Corpo idrico ricettore	Fiume Savio attraverso medesima condotta ID5038
Bacino Idrico	Fiume Savio
AE serviti	1035
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	2,4
Portata di punta (Qnp) l/sec	7,19
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	9,34
Portata max derivabile l/sec	47
Rapporto di diluizione	19,6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico 21 ID6038

Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2. La paratoia mobile dovrà sempre essere chiusa: la sua apertura è ammissibile solo per interventi di manutenzione sul disabbiatore e dovrà essere comunicato.




Identificativo del GSII	ID6037
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia laterale
Trattamento	nessuno
Località	SP 128 Loc.. Saligata – Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752528 - 4867798
Agglomerato:	AFC0116_Sarsina
Corpo idrico ricettore	Fosso
Bacino idrico	Fiume Savio

Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	1,63
Portata di punta (Qnp) l/sec	4,89
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	6,36
Portata max derivabile l/sec	19,7
Rapporto di diluizione	12,09

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico 20_ID6037

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 43_ID106127

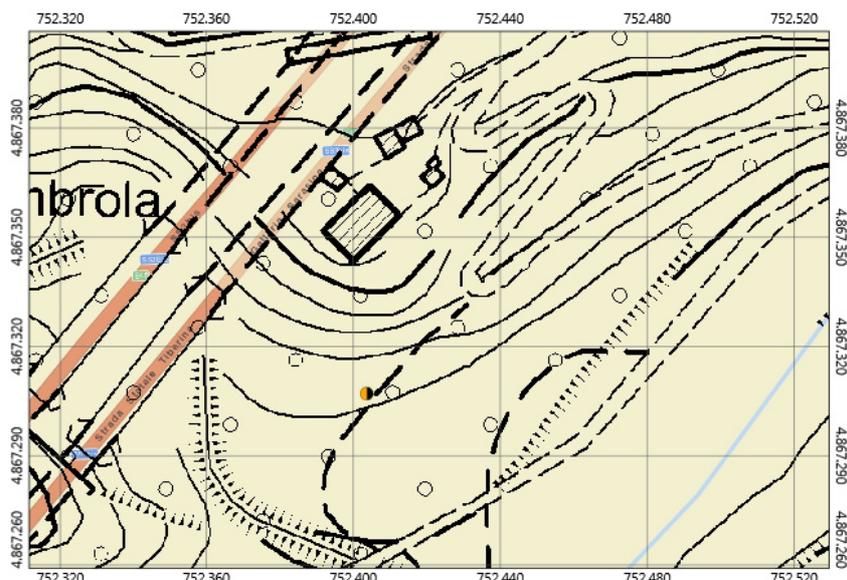

Identificativo del GSII	ID106127
Provenienza	Scolmatore a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via Ambrola 1P
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	752360 - 4867391
Agglomerato	AFC0116_Sarsina
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna afferente al Rio della Crocetta
Bacino idrico	Fiume Savio

AE serviti	300
Dotazione idrica/AE	200
Portata media (Qm) l/sec	0,69
Portata di punta (Qnp) l/sec	2,08
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	2,71
Portata max derivabile l/sec	32,01
Rapporto di diluizione	46

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico 43 ID106127

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.