

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4171 del 08/09/2020
Oggetto	Ditta CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A., Via Canaletto n. 27, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4296 del 07/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA CANALETTO n. 27 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).

(RIF. INT. N. 01018240364 / 54)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19”;

premessi che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera *1-ter.2* del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:

- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
- il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

richiamato l’ *“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”*, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell’aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 6746 del 18/12/2017** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 27 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 2502 del 21/05/2018**, la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** e la **Determinazione n. 3526 del 22/07/2019** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 16/07/2020 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 102987 del 17/07/2020,

successivamente integrata con la documentazione inviata mediante il medesimo Portale il 26/08/2020 e assunta agli atti della scrivente col prot. n. 122772 del 26/08/2020, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I. installazione di n. 1 cabina di verniciatura nel settore Gardenia, per l'esecuzione di lavorazioni complementari alla sabbiatrice.

L'impianto sarà dotato di materiale filtrante e sarà collegato al punto di emissione in atmosfera esistente **E7**; in considerazione del tipo di attrezzatura, della tipologia di inquinanti prodotti (aerosol/micro goccioline) e del minimo contributo rispetto all'emissione esistente, il gestore non prevede variazioni qualitative e/o quantitative significative rispetto alla situazione attuale.

La cabina richiederà l'utilizzo di **nuove materie prime**, in particolare vernici, tutte classificate come "non pericolose" ad eccezione di un additivo e di un catalizzatore; quest'ultimo in particolare presenta la frase di rischio H332, compresa tra quelle indicate nella tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 104 del 15/04/2019, per cui il gestore ha provveduto ad aggiornare la documentazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, stimando un consumo di catalizzatore di circa 600 kg/anno. In considerazione del fatto che è previsto lo stoccaggio del catalizzatore in corrispondenza del deposito di materie prime solide, all'interno di depositi coperti con pavimentazione impermeabile, la Ditta ha confermato le valutazioni già effettuate, ritenendo di non essere soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

II. dismissione del reparto GTech2 e sua conversione in magazzino per prodotto finito.

In particolare vengono immediatamente dismessi i seguenti impianti:

- tutte le linee di smalteria, con relativo punto di emissione in atmosfera **E21**,
- tutte le presse, con relativo punto di emissione in atmosfera **E24**,
- n. 1 essiccatoio verticale per crudo smaltato, con relativa emissione in atmosfera **E78**,
- tutte le linee di scelta e confezionamento, con i relativi pallettizzatori.

In riferimento alle emissioni citate, oggetto di dismissione, l'Azienda richiede l'accantonamento dei carichi inquinanti come Quote patrimonio.

Risultano invece ancora presenti, benché non funzionanti in attesa di vendita/demolizione, i seguenti impianti:

- n. 1 essiccatoio orizzontale, col relativo punto di emissione in atmosfera **E77**,
- n. 1 forno bicanale, con le relative emissioni in atmosfera **E79**, **E80**, **E81** ed **E41**,
- n. 1 forno di termoretrazione, con la relativa emissione in atmosfera **E65**,
- gli impianti di stoccaggio atomizzato, col relativo punto di emissione in atmosfera **E23**,
- un impianto di pulizia pneumatica, un tempo a servizio delle presse, con la relativa emissione in atmosfera **E22**;

dato atto che il 15/07/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

reso noto che le valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria sono riportate nella sezione C3 dell'Allegato I al presente provvedimento e ritenuto, alla luce di tali valutazioni, che le modifiche proposte si configurino come **non sostanziali**;

ritenendo opportuno procedere al completo aggiornamento dell'atto autorizzativo, per motivi di chiarezza dello stesso, alla luce delle modifiche comunicate;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla **Determinazione n. 6746 del 18/12/2017 e successive modifiche** di titolarità della Ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 27 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;
- di stabilire che:
 1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione pari a **272,9 t/giorno** di prodotto cotto nell'attuale assetto impiantistico, fino alla realizzazione di un più ampio progetto di ristrutturazione aziendale, e pari a **287,3 t/giorno** di prodotto cotto a seguito della realizzazione del citato progetto;
 2. il presente provvedimento **sostituisce integralmente** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta per l'installazione in oggetto:

Settore ambientale	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Estremi autorizzazione (n° e data di emissione)	Note
tutti	Arpae di Modena Struttura Autorizzazioni e Concessioni	Determinazione n. 6746 del 18/12/2017	Aggiornamento AIA a seguito di modifica non sostanziale
tutti	Arpae di Modena Struttura Autorizzazioni e Concessioni	Determinazione n. 1617 del 04/04/2018	Modifica non sostanziale AIA

Settore ambientale	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Estremi autorizzazione (n° e data di emissione)	Note
tutti	Arpae di Modena Struttura Autorizzazioni e Concessioni	Determinazione n. 2502 del 21/05/2018	Modifica non sostanziale AIA
tutti	Arpae di Modena Struttura Autorizzazioni e Concessioni	Determinazione n. 5123 del 05/10/2018	Modifica non sostanziale AIA
tutti	Arpae di Modena Struttura Autorizzazioni e Concessioni	Determinazione n. 3526 del 22/07/2019	Modifica non sostanziale AIA

3. l'allegato I alla presente AIA "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Arpae – SAC di Modena, anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. Arpae effettua quanto di competenza come da art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC o fax ad Arpae (sezione territorialmente competente e "Unità prelievi delle emissioni" presso la sede di Via Fontanelli, Modena) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;
7. i costi che Arpae di Modena sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa;
8. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
10. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo **entro il 29/10/2022**. A tale scopo, il gestore dovrà presentare adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06;

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che:

- a) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'allegato I ("Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale");

b) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto D2.11 “sospensione attività e gestione del fine vita dell’installazione” dell’Allegato I alla presente;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

Allegato I: CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO I – aggiornamento AIA a seguito di modifica non sostanziale

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ditta CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A.

- Rif. int. n. 01018240364 / 54
- sede legale e produttiva in Via Canaletto n. 27 a Fiorano Modenese (Mo)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Arpae di Modena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

L'installazione in oggetto è entrata in funzione nel 1961, subentrando ad un'attività agricola; l'intero sito di insediamento copre una superficie totale di circa 121.700 m², dei quali circa 62.400 m² coperti, circa 57.800 m² scoperti impermeabilizzati e circa 1.500 m² a verde.

La capacità produttiva massima di prodotto cotto si attesta su valori superiori alla soglia di 75 t/d di riferimento (§ 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

Il sito confina:

- a sud con Via San Giovanni Evangelista, oltre la quale si trova un'area residenziale,
- a nord con altri stabilimenti ceramici ed artigianali,
- ad ovest con Via dell'Artigianato, oltre la quale si trovano altre attività produttive,

- ad est con un'attività industriale/artigianale e Via Canaletto, oltre la quale si trova un'altra azienda ceramica.

In base a quanto previsto dal Piano Regolatore del Comune di Fiorano Modenese, l'installazione si colloca in ambito "APS.i (e) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali esistenti", fatta eccezione per l'area Garcolor, che ricade in ambito AP(c) "ambito produttivo di interesse comunale".

La lavorazione avviene per n. 7 giorni alla settimana a ciclo continuo, per circa 48 settimane/anno.

Per la parte del sito da sempre di titolarità di Ceramiche Gardenia Orchidea, nella quale viene effettuata la produzione di piastrelle ceramiche, la Provincia di Modena ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale con la **Determinazione n. 985 del 24/10/2007**, poi modificata con la Determinazione n. 1225 del 21/12/2007, la Determinazione n. 333 del 16/07/2008, la Determinazione n. 499 del 04/11/2009, la Determinazione n. 80 del 12/02/2010, la Determinazione n. 94 del 09/03/2011 e la Determinazione n. 131 del 29/03/2011.

Con la **Determinazione n. 265 del 30/07/2012** la Provincia di Modena ha poi rinnovato l'AIA, senza modifiche dell'assetto impiantistico e gestionale; tale provvedimento è stato modificato con la Determinazione n. 346 del 08/10/2012, la Determinazione n. 34 del 10/04/2013, la Determinazione n. 80 del 04/06/2014 e la Determinazione n. 104 del 21/07/2014. In particolare, con gli ultimi due atti di modifica si è preso atto del fatto che l'Azienda ha proceduto allo smantellamento dei forni di cottura un tempo presenti nei settori Monobalzac 3 e Pezzi Speciali, in attesa di un più ampio progetto di ristrutturazione e che, pertanto, in questa fase transitoria la **capacità produttiva massima** dell'installazione è ridotta da 287, 3 t/giorno a **272,9 t/giorno**.

Per quanto riguarda la parte del sito un tempo di titolarità di Garcolor S.p.A. (sita in Via dell'Artigianato n. 2), nella quale veniva effettuata l'attività di produzione di fritte ceramiche, la Provincia di Modena ha rilasciato l'AIA con la **Determinazione n. 973 del 24/10/2007**, poi modificata con la Determinazione n. 180 del 24/08/2010; l'AIA è stata rinnovata con la **Determinazione n. 384 del 19/10/2012**, senza modifiche dell'assetto impiantistico e gestionale.

La produzione di fritte ceramiche è stata **sospesa nel 2007** a causa della crisi economica che ha colpito il settore, e il gestore ha **rinunciato definitivamente a tale attività in occasione della comunicazione di modifica di luglio 2017**, come indicato nel seguito.

In data 16/01/2015 la Ditta ha comunicato la **fusione per incorporazione in Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. di Garcolor S.p.A.** a far data dal **01/01/2015**, e ha richiesto l'unificazione degli atti autorizzativi delle installazioni in oggetto, proponendo la modifica della numerazione delle emissioni in atmosfera di Garcolor, continuando quella già esistente per Gardenia Orchidea.

Alla luce di tale richiesta, la Provincia di Modena ha rilasciato la **Determinazione n. 8 del 20/01/2015**, con la quale è stata aggiornata l'AIA di titolarità di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. (a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale del 26/11/2014), prevedendo anche l'unificazione con l'AIA di titolarità di Garcolor S.p.A..

La citata AIA è stata successivamente modificata con la Determinazione n. 132 del 07/09/2015 e aggiornata prima con la Determinazione n. 4703 del 05/09/2017 e poi con la **Determinazione n.6746 del 18/12/2017**, a seguito di modifica non sostanziale; quest'ultima è stata ulteriormente modificata con la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 2502 del 21/05/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018 e la Determinazione n. 3526 del 22/07/2019.

Lo stabilimento è stato in possesso fino al 2016 della certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001:2004** (rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. con certificato n° IT250696/UK del 23/07/2013) e della Registrazione **EMAS** (n° IT-001630 del 11/06/2014); attualmente entrambe risultano **scadute** e il gestore **non ha proceduto al loro rinnovo**.

In data 16/07/2020 il gestore ha comunicato l'intenzione di apportare **modifiche non sostanziali** al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

- I. installazione di una **cabina di verniciatura** nel settore **Gardenia**,
- II. **dismissione** del settore **BiTech/GThech2**, il cui funzionamento è sospeso e nel quale restano presenti alcuni impianti, in attesa della vendita/demolizione.

B SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

È stato verificato il pagamento della tariffa istruttoria effettuato il 15/07/2020.

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C1.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

Di seguito si riportano le principali sensibilità e criticità del territorio di insediamento.

Inquadramento territoriale

L'area in esame è collocata all'interno del paesaggio della conurbazione pedemontana centro-occidentale (PTCP Unità di paesaggio n. 18), caratterizzato da una elevata densità insediativa per la presenza dei principali centri di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello. Il paesaggio è pianeggiante, caratteristico della conoide del fiume Secchia, in cui non sono riconoscibili i singoli dossi. I caratteri ambientali, in un contesto dominato dalla forte urbanizzazione sia produttiva che residenziale, sono scarsamente rappresentati dalla vegetazione spontanea, relegata agli ambiti dei corsi d'acqua e in molti casi da specie arboree infestanti (robinia, ecc).

Tra le principali emergenze geomorfologiche e naturalistiche all'interno del territorio della Unità di paesaggio, si possono citare: il Parco della Resistenza, ubicato nel territorio del comune di Formigine, e i Fossili di Pozza (Torre Maina) nel comune di Maranello.

Non sono presenti vincoli nell'area circostante la Ditta; viene solamente segnalata per gli elementi di interesse storico la presenza di "infrastrutture di interesse storico-testimoniale".

Inquadramento meteo-climatico dell'area

Il territorio provinciale può essere diviso in quattro comparti geografici principali, differenziati tra loro sia sotto il profilo puramente topografico sia per i caratteri climatici. Si individua infatti una zona di pianura interna, una zona pedecollinare, una zona collinare e valliva e la zona montana.

Il territorio dell'area in esame è situato nella fascia pedecollinare, in cui sono presenti la pianura, i primi rilievi appenninici e la valle del Fiume Panaro.

Dal punto di vista climatico, le caratteristiche del territorio rispetto al resto della pianura sono:

- una maggiore ventosità, soprattutto nei mesi estivi;
- una maggiore nuvolosità, anche questa prevalentemente nei mesi estivi;
- una maggiore abbondanza di precipitazioni;

- innalzamenti termici invernali e primaverili per venti da SO provenienti dall'Appennino;
- la presenza di un regime di brezze monte-valle con direzione N-S.

L'insieme di questi fattori comporta, dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, una capacità dispersiva maggiore rispetto a quella presente nella Pianura, poco più a nord.

Per quanto riguarda i dati relativi all'andamento e all'intensità dei venti prevalenti, quelli più prossimi all'installazione sono rilevati nella stazione di Spezzano.

Analizzando i dati raccolti dal 1991 al 2000, è possibile notare una sostanziale prevalenza dei venti collocati lungo la direttrice SSO/N-NNE; la brezza di monte proveniente da SSO risulta quella con maggior frequenza in tutte le stagioni.

La temperatura presenta marcate differenze tra l'estate e l'inverno. La temperatura media annuale è di poco inferiore a 14 °C, con minime assolute superiori a -10 °C (-15,5 nel 1985) e massime estive prossime a 40 °C, come confermano i valore climatologici (1969-1998) elaborati sulle serie storiche dall'Osservatorio Geofisico di Modena.

Per quanto riguarda le precipitazioni, considerando i dati medi calcolati negli anni 1985-2004 per la stazione pluviometrica di Spezzano, i valori risultano per la maggior parte degli anni superiori 600 mm/anno, con un massimo di oltre 1.000 rilevato nel 2004. La media dell'intervallo temporale considerato è pari a 605 mm/anno, in linea con la media climatologica di 609 mm/anno, valutata sui dati rilevati a Modena.

Inquadramento dello stato della qualità dell'aria locale

La qualità dell'aria evidenzia una situazione di criticità, in particolare in relazione ai livelli di polveri PM10, di NO₂ e Ozono, criticità che risultano diffuse nella maggior parte delle realtà ad elevata pressione antropica.

I superamenti più consistenti, che avvengono in prevalenza nel periodo invernale, sono relativi al limite giornaliero per il PM10, che nel 2005 è stato superato per 88 giorni nella stazioni di Spezzano e 96 giorni nella stazione di Maranello, contro i 35 giorni previsti dalla normativa (DM 60/2002).

Il Biossido di Azoto risulta più critico, non tanto per gli episodi acuti, quanto per concentrazioni medie annuali superiori al limite in quasi tutte le stazioni del distretto, ad eccezione di Spezzano, che nel 2005, è stata caratterizzata da una media di 38 µg/m³ (valore limite = 40 µg/m³ da rispettare entro il 2010).

Nel periodo estivo risultano elevate le concentrazioni di Ozono, con più di 50 superamenti del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine fissato dalla normativa per la salute umana (DL 183/04) sia nella stazione di Maranello che in quella di Spezzano.

In relazione a queste criticità la Provincia di Modena, con delibera del Consiglio n. 23 del 11/02/2004, ha suddiviso il territorio provinciale in zone a differente criticità, individuando nell'area del distretto uno dei due agglomerati della Provincia di Modena (l'altro è costituito dal comune di Modena e comuni limitrofi), in cui è necessario attuare azioni a breve e lungo termine per il risanamento della qualità dell'aria.

Queste azioni sono state definite nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" che la Regione ha delegato alle Province e la Provincia di Modena ha adottato il 12/07/2006.

Le analisi sulle sorgenti emissive presenti nell'agglomerato del distretto ceramico, effettuate a supporto del piano, individuano nel traffico veicolare e nell'industria i contributi preponderanti, con percentuali variabili a seconda dell'inquinante; ad esempio, l'emissioni primarie di NO_x sono causate per il 60% dal traffico, per il 35% dall'industria e per il 5% dal riscaldamento civile, mentre

le emissioni primarie di PM10 sono suddivise in un 56% dovuto all'industria, un 42% al traffico e il restante attribuibile alle attività di allevamento.

Inquadramento delle acque superficiali e sotterranee

Dal punto di vista geomorfologico l'area è situata nell'alta pianura modenese ed è compresa nel settore delle conoidi alluvionali pedemontane, formate dai depositi dei corsi d'acqua minori che scendono dall'Appennino (in particolare torrente Fossa e torrente Grizzaga), al loro sbocco in pianura. Gli apparati delle conoidi minori, formate da questi e da altri corsi d'acqua lungo il margine appenninico, in questa area si congiungono tra loro, formando un sistema complesso e composito costituito da alternanze di depositi sabbioso-limosi con sottili livelli ghiaiosi e con depositi a grana fine.

Dal punto di vista litologico, in superficie affiorano depositi di piana alluvionale prevalentemente sabbioso-limosi con lenti di ghiaia.

Dal punto di vista dell'inquadramento idrografico, il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti allo stabilimento è generalmente operato da numerosi scoli che confluiscono in collettori maggiori sia naturali che artificiali e/o artificializzati (Fossa di Spezzano) con direzione prevalente S-N. La presenza di terreni permeabili (ghiaie e sabbie) subaffioranti e semipermeabili (limi e limi sabbiosi) in superficie permette un certo grado di infiltrazione delle acque meteoriche, rendendo in pratica nulla la possibilità di stagnazione delle acque superficiali. L'area in oggetto è situata in corrispondenza dello spartiacque tra i fiumi Secchia e Panaro.

Dal punto di vista dell'inquadramento idrogeologico, i livelli ghiaiosi nel sottosuolo sono numerosi; attualmente quelli più superficiali risultano asciutti o con acqua solo in alcuni periodi dell'anno, corrispondenti alle stagioni più piovose. I vecchi pozzi domestici con struttura a camicia, messi in opera dagli agricoltori per il prelievo d'acqua dalle falde poste tra 10 e 30 m dal p.c. ed utilizzati a scopo domestico, irriguo e/o per l'abbeveraggio del bestiame, sono per la maggior parte esauriti e/o inutilizzati. A maggiore profondità, tra 40 e 80 m, sono presenti due livelli ghiaiosi, ciascuno dei quali ospita un acquifero con scarsa potenzialità produttiva, in seguito al sovrautilizzo da parte dei pozzi presenti nella zona.

Tra 80 e 90 m di profondità dal p.c. è presente all'interno di un livello stratigrafico ghiaioso-sabbioso un acquifero con una potenzialità produttiva superiore a quelli precedenti.

Dalla carta della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale della Provincia di Modena, il territorio in oggetto risulta avere un grado di vulnerabilità "alto".

In relazione alla qualità del reticolo idrografico superficiale, le acque del torrente Fossa di Spezzano risentono della forte pressione antropica esercitata dal contesto territoriale che attraversa (valori medi di P pari a 0,5-1,0 mg/l e valori medi di Escherichia coli superiori a 10.000 U.F.C.).

Nonostante il torrente Fossa di Spezzano, recettore di gran parte degli scarichi civili e industriali di Fiorano e Sassuolo, presenti una qualità ecologico-ambientale scadente, negli ultimi anni si è registrato un sensibile e progressivo miglioramento, passando da una V classe nel 2000 ad una IV classe nel 2004 (ai sensi del D.Lgs. 152/99 e ss.mm. abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06).

Per quanto attiene la qualità delle acque sotterranee, l'influenza dovuta alla connessione idraulica dell'acquifero con acque provenienti dal fiume Secchia, ad elevato contenuto salino, induce in queste acque elevati valori di conducibilità (1.000-1.200 $\mu\text{S}/\text{cm}$) e con valori medi di durezza di 50-55 °F. Elevata risulta inoltre la presenza di solfati (180-200 mg/l) e di cloruri (80-120 mg/l).

Le concentrazioni in nitrati si attestano su valori tra 30 e 50 mg/l, mentre, per le caratteristiche ossidoriduttive della falda, l'ammoniaca risulta assente (<0,05 mg/l). Assenti o in concentrazioni prossime al limite di rilevabilità sono anche ferro (<200 µg/l) e manganese (<20 µg/l).

Si riscontra una elevata presenza di boro, con concentrazioni che oscillano tra 1.000 e 2.000 µg/l, anche se nel biennio 2003-2004 si rivela in lieve decremento.

Nell'area in esame, come peraltro in tutto il territorio pedecollinare ad elevata permeabilità e con intensa presenza di insediamenti industriali e artigianali, si segnala inoltre la presenza di composti organo-alogenati (10-20 µg/l).

Per quanto attiene il dato quantitativo della falda acquifera, il livello piezometrico dell'area risulta tra 80 e 100 m s.l.m., con valori di soggiacenza tra -20 e -30 m dal piano campagna.

Le caratteristiche idrografiche e idrogeologiche dell'area di insediamento risultano comunque compatibili sia con la destinazione d'uso dell'area stessa e delle zone immediatamente circostanti che con la dimensione delle unità produttive insediate.

Zonizzazione acustica

La zonizzazione definitiva del comune di Fiorano Modenese, approvata con delibera del consiglio comunale il 01/07/1993, classifica l'area del sito in oggetto come zona di classe V (aree prevalentemente industriali) a cui competono i seguenti limiti:

- limite diurno di 70 dBA;
- limite notturno di 60 dBA.

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

A seguito della completa cessazione dell'attività di preparazione di fritte ceramiche, la Ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. si occupa esclusivamente di produzione di piastrelle ceramiche di bicottura, gres porcellanato, monocottura e pezzi speciali.

L'AIA è richiesta per una capacità massima di produzione pari a **287,3 t/giorno** di prodotto cotto considerando un'operatività di riferimento di 336 giorni lavorati/anno (pari a **96.525 t/anno**, corrispondenti indicativamente a **4.950.000 m²/anno** ipotizzando un peso medio di **19,5 kg/m²**).

Tuttavia, nella situazione transitoria successiva allo smantellamento dei forni di cottura degli ex settori Monobalzac 3 e Pezzi Speciali e in attesa della realizzazione di un più ampio progetto di ristrutturazione, annunciato dal gestore con la documentazione di modifica non sostanziale del 17/04/2014, la capacità produttiva massima dello stabilimento risulta pari a **272,9 t/giorno**.

Pertanto, **la capacità massima di produzione autorizzata è la seguente:**

	Situazione transitoria	Situazione futura
Capacità produttiva (t/giorno)	272,9	287,3

L'assetto impiantistico complessivo di riferimento è quello descritto nelle relazioni tecniche e rappresentato nelle planimetrie allegate alla documentazione di AIA agli atti.

Lo stabilimento si compone di diversi settori che, pur essendo parzialmente interconnessi, possono essere considerati come unità separate di produzione; si tratta di:

- settore **BiTech/GTech2** (ex settore Bicotech), nel quale era effettuata la produzione di gres porcellanato o di bicottura e che verrà **convertito in magazzino per prodotto finito** a seguito della realizzazione delle **modifiche impiantistiche comunicate a luglio 2020**,

- settore *Gtech*, dedicato alla produzione di gres porcellanato,
- *Gardenia pezzi speciali*, in cui sono prodotte piastrelle o composizioni di piastrelle con decorazioni speciali, mosaici e gradini.

Sono inoltre presenti, a servizio dei settori di cui sopra:

- reparto di Preparazione smalti e impasti serigrafici,
- reparto falegnameria,
- magazzino prodotti finiti e spedizione,
- laboratorio,
- officina manutenzione,
- servizi.

Nelle figure sotto riportate sono schematizzati i cicli di fabbricazione adottati nell'installazione in esame in ciascun settore; nel seguito, se ne riporta una breve sintesi illustrativa.

BiTECH/GTECH2

In questo settore avveniva la produzione di bicottura e gres porcellanato, a campagna alternate a seconda delle esigenze commerciali.


A seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate a luglio 2020, il settore cessa ogni attività produttiva ed è convertito in magazzino.

Restano temporaneamente al suo interno i seguenti impianti, in attesa della vendita/demolizione:

- n. 1 essiccatoio orizzontale, col punto di emissione in atmosfera E77,
- n. 1 forno bicanale, con le emissioni in atmosfera E79, E80, E81 ed E41,
- n. 1 forno di termoretrazione, con l'emissione in atmosfera E65,
- gli impianti di stoccaggio atomizzato, col punto di emissione in atmosfera E23,
- un impianto di pulizia pneumatica, con l'emissione in atmosfera E22.

GTECH

Questo settore deriva dalla riorganizzazione dei settori Monobalzac 2 e Monobalzac 3.

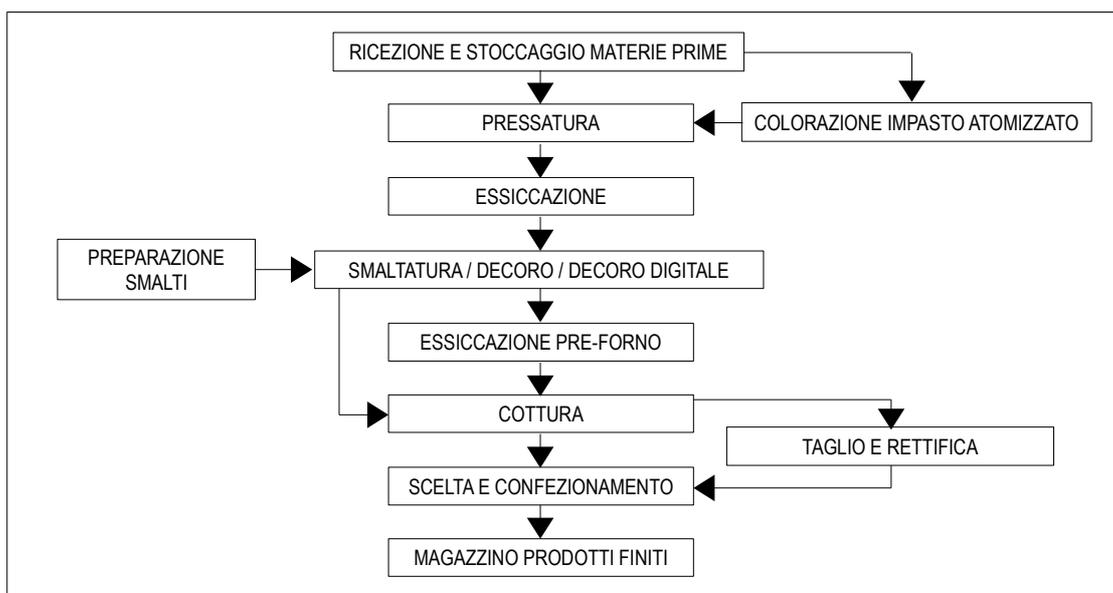

Ricezione materie prime

Le materie prime (impasto atomizzato e coloranti) arrivano in stabilimento mediante autocarri e sono stoccate in attesa delle successive lavorazioni.

Colorazione atomizzato

Questa fase consiste nell'aggiungere e miscelare l'atomizzato con coloranti attraverso un sistema di benne vibranti, nastri trasportatori e vibratorii e una botte di miscelazione.

All'interno del settore è presente n. 1 impianto di colorazione.

Pressatura

La pressatura è la fase che fornisce alla polvere atomizzata la consistenza meccanica sufficiente per la successiva movimentazione: l'impasto atomizzato (tal quale o colorato) è inviato alle presse, inserito nello stampo e compattato per ottenere la piastrella cruda.

Nel settore sono presenti n. 2 presse.

Essiccazione

Il processo richiede una fase di essiccazione del supporto ceramico pressato che ne porti l'umidità residua a livelli non superiori allo 0,1%; l'essiccamento è ottenuto tramite impianti di essiccazione in correnti di aria calda.

Nel settore sono presenti n. 3 essiccatoi.

Smaltatura

La smaltatura è la fase del ciclo produttivo in grado di dotare la superficie del prodotto delle caratteristiche estetiche che possiederà al termine della fase di cottura.

L'operazione di smaltatura consiste nella distribuzione sulla superficie delle piastrelle crude di diversi materiali, dotati di caratteristiche estetiche diverse.

Nel settore sono presenti n. 3 linee di smaltatura e decoro, comprendenti n. 2 decoratrici digitali.

Essiccazione pre-forno

Dopo essere state smaltate, le piastrelle passano nuovamente in essiccatoio per eliminare l'acqua assorbita.

All'interno del settore è presente n. 1 essiccatoio pre-cottura.

Cottura

Questa fase del processo consiste nella cottura del pezzo ceramico, realizzata sottoponendo le piastrelle crude ad un ciclo termico (temperatura di circa 1.200 °C) mediante il quale sono conferite ad esse le caratteristiche meccaniche e le proprietà di inerzia chimico-fisica.

Nel settore è presente n. 1 forno monostrato di cottura.

Pre-incisione, taglio e rettifica

Le piastrelle cotte possono essere tagliate in diversi formati.

La pre-incisione viene effettuata a secco, mentre il taglio e la rettifica sono effettuati ad umido per impedire il surriscaldamento dei dischi e limitare la dispersione delle polveri.

Nel settore sono presenti n. 2 linee di preincisione-taglio-rettifica, collegate ad un apposito impianto di depurazione acque reflue.

Scelta e confezionamento


Il prodotto finale viene selezionato e classificato in funzione delle proprie caratteristiche; la selezione meccanica e dimensionale avviene automaticamente mediante appositi impianti, mentre le caratteristiche qualitative della smaltatura sono valutate da operatori specializzati.

Il prodotto scelto viene poi confezionato in scatole, pallettizzato e imballato con cappucci di termoretraibile.

Nel settore sono presenti n. 3 linee di scelta, ciascuna con annesso pallettizzatore, e n. 1 linea di confezionamento prodotto finito.

GARDENIA PEZZI SPECIALI

In questo settore viene sottoposto a vari tipi di lavorazioni il materiale proveniente da altri reparti dello stabilimento.

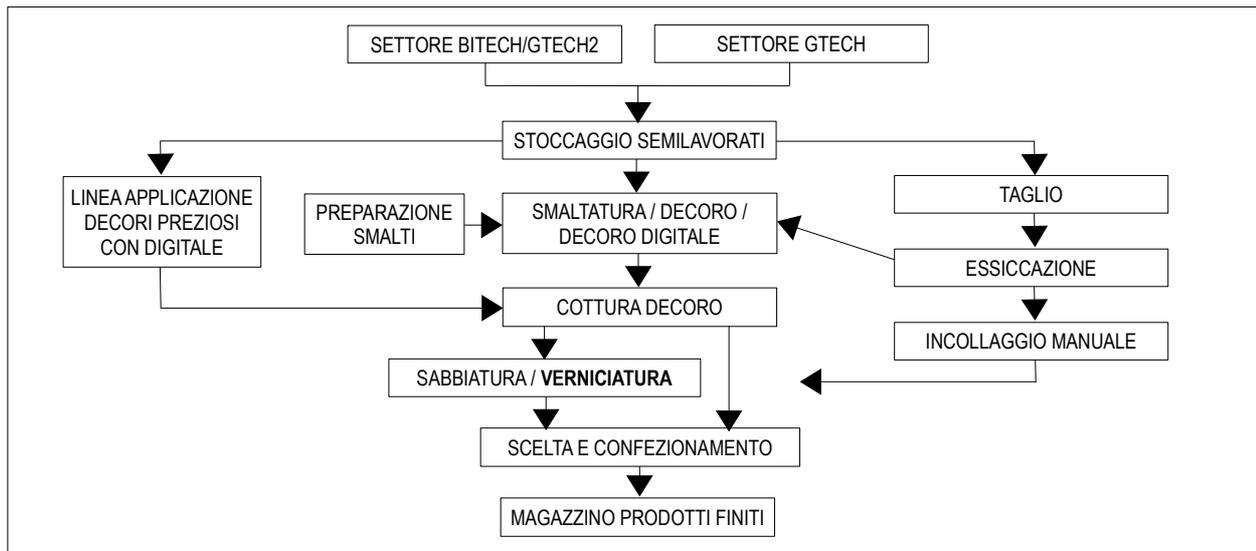

Ricezione semilavorati

I semilavorati arrivano da altri settori e sono stoccati in attesa delle successive lavorazioni.

Smaltatura e decoro

La piastrella in biscotto (smaltata o no) viene decorata con un'apposita decoratrice multicolor Kerajet; prima della decorazione il biscotto viene smaltato.

All'interno del settore sono presenti n. 1 linea di smaltatura, n. 2 linee di serigrafia (comprendenti n. 1 decoratrice digitale kerajet) e n. 5 essiccatoi, situati sulle linee.

Cottura smalto e decoro

I pezzi smaltati e decorati sono cotti in forni a cottura rapida, a circa 1.200 °C.

All'interno del settore sono presenti n. 1 forno monostrato di cottura.

Taglio

Il materiale ceramico viene tagliato, smussato e trattato in base alle necessità mediante diverse tipologie di impianti; il taglio è effettuato ad umido per impedire il surriscaldamento dei dischi e limitare la dispersione di polvere.

Nel settore sono presenti n. 2 linee di taglio (ciascuna con n. 2 macchine di taglio), n. 4 macchine klipper da taglio, n. 1 linea di smussatura jolly (vicina al magazzino spedizioni) e n. 1 lappatrice.

Essiccazione post-taglio

Il materiale tagliato ad umido richiede una fase di essiccazione finale.

Nel settore sono presenti n. 2 essiccatoi post-taglio.

Incollaggio

I pezzi speciali sono assemblati al bisogno apponendo punti di colla a caldo, per formare pezzi più complessi (cornici, rosoni, ecc), costituiti da piastrelle con decorazioni speciali e mosaici, ovvero set di tasselli ceramiche che compongono dei mosaici decorativi e da gradini.

Nel settore è presente n. 1 banco di incollaggio manuale.

Linea decori preziosi

Si tratta di una linea a caricamento manuale per la realizzazione di decori preziosi (ad esempio in oro), che prevede una prima essiccazione per la preparazione del supporto, l'applicazione della decorazione ed una seconda essiccazione per il fissaggio del decoro.

Nel settore è presente n. 1 linea a caricamento manuale, comprendente n. 2 essiccatoi a piastre radianti e n. 1 decoratrice digitale.

Sabbiatura e verniciatura

Le piastrelle cotte possono essere sottoposte a sabbiatura, per migliorarne le caratteristiche estetiche.

Annessa alla sabbiatrice, sarà presente anche una cabina di verniciatura, per lavorazioni complementari alla sabbiatura.

Nel settore è presente n. 1 sabbiatrice; a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate a luglio 2020, sarà installata n. 1 cabina di verniciatura.


Scelta e confezionamento

Il materiale finito viene scelto manualmente e adeguatamente imballato.

All'interno del settore sono presenti n. 2 linee di scelta manuale tozzetti.

PREPARAZIONE SMALTI E IMPASTI SERIGRAFICI

In questo settore vengono preparati gli smalti e gli impasti serigrafici utilizzati per la smaltatura e la decorazione delle piastrelle prodotte in tutti i settori dello stabilimento.

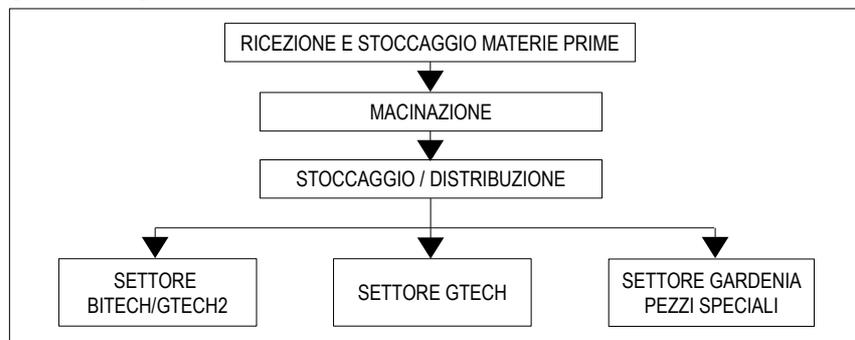

Ricezione materie prime e composti

Le materie prime e i semilavorati sono ricevuti e stoccati in attesa delle successive lavorazioni.

Presso il reparto sono stoccate solo piccole partite di additivi (quantitativi utili per la produzione), mentre le scorte sono stoccate presso il vicino colorificio Garcolor.

Nel reparto sono presenti silos di stoccaggio di smalti atomizzati e di veicoli serigrafici.

Macinazione smalti


Gli smalti sono ottenuti per miscelazione delle diverse componenti con acqua all'interno di appositi mulini, con l'ausilio di sfere di allumina; gli impasti serigrafici sono ottenuti in modo analogo all'interno di micronet, utilizzando veicoli serigrafici al posto dell'acqua.

All'interno del reparto sono presenti n. 21 mulini tamburlani, n. 1 miscelatore impasto, n. 6 mulini raffinatori a mole, n. 3 mulini raffinatori a sfere, n. 1 bilancia aggiunte e n. 1 tintometro.

Stoccaggio e distribuzione

Gli smalti prodotti sono stoccati in vasche munite di agitatori, dalle quali sono prelevati per essere pompati direttamente oppure trasferiti mediante vasche mobili ai diversi settori dello stabilimento o all'adiacente colorificio Garcolor. Gli impasti serigrafici sono movimentati in fustini di plastica.

FALEGNAMERIA

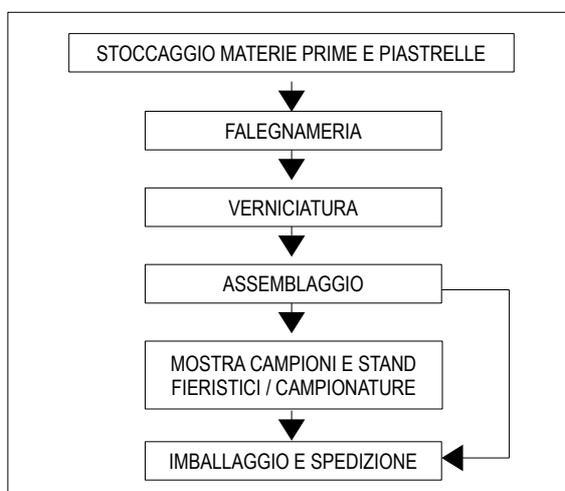

Stoccaggio materie prime e piastrelle

Vengono inizialmente stoccati i materiali necessari per le fasi successive (piastrelle provenienti dai vari settori produttivi e materie prime per la realizzazione degli allestimenti).

Falegnameria

Sono svolte varie lavorazioni meccaniche del legno (taglio, smussatura, levigatura, ecc) per la produzione di pannelli per campionature (espositori pubblicitari) e l'allestimento di stand fieristici.

All'interno del reparto sono presenti n. 8 macchine di lavorazione legno.

Verniciatura

Parte delle componenti lavorate ed assemblate può richiedere un trattamento di verniciatura.

All'interno del reparto è presente n. 1 cabina di verniciatura.

Assemblaggio

In questa fase vengono assemblati gli stand fieristici e i pannelli delle campionature.

Mostra campioni e stand fieristici

In questo reparto è allestita la mostra campioni per i clienti e viene realizzato il preallestimento degli stand fieristici, che vengono poi smontati e riallestiti nelle fiere di settore.

Imballaggio e spedizione

Gli espositori, i cataloghi pubblicitarie e gli stand fieristici sono imballati adeguatamente e quindi spediti.

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

Il prodotto finito proveniente dai vari settori viene raccolto e stoccato in aree apposite in attesa della spedizione finale tramite autocarri e container.

Il materiale può essere imballato, anche mediante l'uso di cappucci termoretraibili.

All'interno del magazzino è presente n. 1 forno termoretraibile.

Sono inoltre presenti nel sito e rilevanti, a servizio delle attività di cui sopra:

- un laboratorio di ricerca e sviluppo (comprendente n. 1 cabina di spruzzatura a velo d'acqua), con funzioni di implementazione di nuovi materiali e nuove produzioni, un laboratorio di controllo qualità, con funzioni di verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della produzione e un laboratorio di produzione, con funzioni di messa a punto dei materiali per la produzione giornaliera. I laboratori sono attrezzati con apparecchiature di vario genere, tra le quali cabine di spruzzatura;
- un'officina meccanica, che si occupa di garantire lo stato di efficienza degli impianti produttivi mediante una costante manutenzione. In particolare sono presenti reparti di manutenzione idraulica, meccanica, elettrica e degli automezzi;
- una centralina idraulica di raddoppio presse, caratterizzata da un circuito chiuso con scambiatore olio/acqua e raffreddamento dell'acqua mediante una torre evaporativa e sistemi di raffreddamento ad aria;
- un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, che tratta le acque reflue provenienti da tutti i settori produttivi, **fatta eccezione per il reparto di taglio-rettifica GTech**, che sono depurate da un impianto dedicato;
- un impianto di trattamento e ricircolo delle acque derivanti dalle operazioni di taglio e rettifica nel settore Gtech;
- filtri per l'abbattimento delle polveri, situati in varie zone dello stabilimento, che sfruttano l'azione meccanica di ventilatori centrifughi per aspirare e depurare l'aria attraverso un sistema di filtraggio a maniche;
- filtri per la depurazione dei fumi dei forni. Il processo di depurazione consiste essenzialmente in due fasi in successione: l'iniezione nei fumi di determinate dosi di una sostanza reagente (calce idrata, cioè idrato di calcio $\text{Ca}(\text{OH})_2$) ed il successivo invio della miscela ad un filtro a maniche per la separazione e raccolta della polvere. La calce idrata agisce come abbattitore degli elementi inquinanti derivanti dalle reazioni chimiche che si generano durante il processo di cottura delle piastrelle, in particolare il fluoro. Il materiale raccolto dalla depurazione dei fumi dei forni (calce esausta), considerato un rifiuto pericoloso, è conferito a Ditte autorizzate allo smaltimento.

C2 VALUTAZIONE DEL GESTORE: IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE. PROPOSTA DEL GESTORE.

C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE

C2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'immissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera è associata, per l'installazione in esame, sostanzialmente alle *emissioni convogliate*, presenti in tutte le operazioni produttive.

Gli inquinanti principali generati dall'attività sono polveri, fluoro, piombo, Sostanze Organiche Volatili, aldeidi, ftalati, isocianati, ossidi di azoto e monossido di carbonio.

Le uniche *emissioni diffuse* di natura polverulenta sono associate ai sistemi di ventilazione generale degli ambienti di lavoro, dal momento che non ci sono stoccaggi in cumuli di materie prime polverulente; in ogni caso l'intensità delle emissioni diffuse è contenuta e non comporta impatti e rischi significativi per l'ambiente.

Non sono presenti *emissioni fuggitive*.

Si potrebbero generare emissioni anomale durante particolari operazioni quali l'avvio o l'arresto del processo, dovute a fermate temporanee, lavori di riparazione, piani di manutenzione e in condizioni di emergenza in caso di avarie sugli impianti presidiati da sistemi di abbattimento (guasti o rotture); questo tipo di emissioni è prevenuto e minimizzato attraverso il monitoraggio del processo e degli aspetti gestionali e un adeguato programma di controllo e manutenzione degli impianti di abbattimento.

Le **modifiche comunicate a luglio 2020** comportano alcune modifiche e dismissioni di emissioni in atmosfera esistenti, in particolare:

- la **nuova cabina di verniciatura** del settore Gardenia sarà sottoposta ad aspirazione e i relativi effluenti gassosi, dopo essere passati attraverso materiale filtrante in grado di trattenere le particelle liquide, saranno convogliati al punto di emissione in atmosfera esistente **E7** "*smaltatura, smussatura Jolly, incollaggio gradini e decori preziosi*", dotato di filtro a tessuto. Questo intervento non richiederà alcuna modifica dei parametri di funzionamento già autorizzati per E7, in considerazione del tipo di inquinanti che si formeranno in corrispondenza della cabina e del limitato contributo in termini di volume rispetto all'emissione esistente;
- nel settore BiTech/GTech2 saranno **smantellati** i punti di emissione in atmosfera esistenti:
 - **E21** "*smalteria con applicazione Kerajet*",
 - **E24** "*presse*",
 - **E78** "*essiccatoio*".

Il gestore richiede l'accantonamento dei carichi inquinanti associati a queste emissioni come Quote patrimonio, ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

- nel settore BiTech/GTech2 restano presenti, benché non funzionanti e destinate alla dismissione le seguenti emissioni in atmosfera:
 - **E22** "*pulizia pneumatica*",
 - **E23** "*ricezione impasto*",
 - **E65** "*forno per termoretraibile*",
 - **E77** "*essiccatoio*",
 - **E41** "*soffiaggio ingresso forno bicanale*", **E79** "*forno bicanale*", **E80** "*raffreddamento diretto forno bicanale*" ed **E81** "*raffreddamento diretto forno bicanale*" a servizio del forno.

C2.1.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

L'installazione in esame **non scarica acque reflue industriali**, in quanto tutte le acque reflue prodotte (derivanti dalle operazioni di preparazione smalti, smaltatura, taglio e rettifica e dai laboratori) **vengono recuperate** (previo trattamento in un impianto di depurazione chimico-fisico centralizzato o impianti di chiarificazione nei settori ex Gardenia e Gtech), **in parte internamente** e per in parte **mediante conferimento come rifiuti** (tramite autobotte).

Le *acque reflue domestiche* sono scaricate in pubblica fognatura tramite il punto di scarico **S4** (previo passaggio in *fosse biologiche*) insieme alle *acque meteoriche da pluviali e piazzali*.

L'utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo presso lo stabilimento si concentra nelle fasi di:

- preparazione degli smalti (tramite macinazione ad umido),
- lavaggio dei pavimenti e degli impianti (linee di smalteria e mulini di macinazione smalti),
- taglio e rettifica piastrelle (come mezzo di taglio o come elemento refrigerante),
- prove di laboratorio,
- abbattimento delle polveri aerodisperse nelle cabine di smaltatura,
- raffreddamento delle presse, mediante scambiatore di calore olio/acqua a circuito chiuso.

L'Azienda copre il proprio fabbisogno idrico (sia ad uso produttivo che per usi domestici) prelevando acqua dalla falda sottostante il sito attraverso **n. 2 pozzi**, secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae), per un prelievo massimo richiesto di **111.000 m³/anno**.

Non esistono contatori parziali sulla rete di distribuzione delle acque, le eventuali quantificazioni di consumi parziali sono effettuate per stime indirette; i volumi idrici depurati e recuperati internamente, invece, sono misurati mediante n. 2 specifici contatori.

I dati del bilancio idrico relativo all'attività produttiva dell'Azienda per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono riportati nella seguente tabella:

PARAMETRO	2015	2016	2017	2018	2019
Acque prelevate da pozzo ad uso produttivo (m ³)	35.647	23.442	16.524	14.983	12.812
Acque contenute nelle materie prime in ingresso (m ³)	4.673	4.221	3.754	3.957	3.226
Acque reflue recuperate internamente (m ³)	81.831	51.816	54.399	62.183	45.021
Fabbisogno idrico complessivo (m³)	122.151	79.479	74.677	81.123	61.059
Acque reflue recuperate esternamente (m ³)	11.568	11.483	5.077	4.253	4.072

Gli aspetti salienti, dal punto di vista ambientale, di questo bilancio sono i seguenti:

- non vi è scarico di acque reflue derivanti dal processo produttivo, in quanto queste, dopo essere state depurate, vengono per la maggior parte riutilizzate internamente e per il resto sono conferite a terzi come rifiuti per il recupero;
- le acque reflue recuperate internamente vengono riutilizzate nelle operazioni di lavaggio di pavimenti e linee di smalteria, nelle prove di laboratorio, nell'abbattimento delle polveri aerodisperse nelle cabine di smaltatura e nelle operazioni di taglio.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, il gestore non individua alcuna ripercussione sul bilancio idrico.

Impianto centralizzato di depurazione chimico-fisico

L'impianto è composto da:

- A) una vasca per la raccolta e omogeneizzazione delle acque reflue;
 - B) una vasca per la miscelazione delle acque reflue coi prodotti di flocculazione;
 - C) due vasche di decantazione;
 - D) una vasca per la raccolta delle acque depurate;
 - E) una vasca per la raccolta delle acque depurate in eccesso;
 - F) una vasca di accumulo delle acque depurate per il reinvio ai reparti;
 - G) una vasca per la raccolta del fango pompabile risultante dalla chiariflocculazione;
 - H) un silos di raccolta dei fanghi pompabili dal depuratore, per l'invio alla filtropressa.
- È inoltre presente una filtropressa per la "spremitura" dei fanghi prodotti dalla sedimentazione nel depuratore e l'acqua prodotta dalla filtropressa è rinviata al depuratore stesso.

Questo impianto riceve tutte le acque reflue prodotte dal ciclo produttivo aziendale nei suoi diversi settori, tranne le acque reflue derivanti dal reparto di taglio-rettifica del settore GTech.

Al depuratore centralizzato vengono inviate anche le acque delle torre evaporativa collegata al circuito di raffreddamento delle presse: l'acqua che circola al suo interno è soggetta ad evaporazione e va continuamente reintegrata, per cui è soggetta ad un progressivo arricchimento in sali che rende necessario svuotare e pulire periodicamente i circuiti; l'acqua che ne deriva è depurata e reimpressa nel circuito stesso.

La capacità di trattamento dell'impianto è circa di 45 m³/h.

Impianto di trattamento taglio-rettifica settore GTech

Questo impianto riceve le acque reflue derivanti dalle operazioni di taglio e rettifica svolte nel settore GTech; è composto da:

- A) una vasca per la raccolta ed omogeneizzazione delle acque reflue;
- B) una vasca per la miscelazione delle acque reflue coi prodotti di flocculazione;
- C) tre vasche di decantazione;
- D) una vasca per l'accumulo delle acque depurate, per il reinvio al reparto stesso;
- E) una vasca per la raccolta del fango pompabile di risulta dalla chiariflocculazione e il suo successivo invio alla filtropressa. Il fango filtropressato in continuo è stoccato in container scarrabili ed inviato direttamente al recupero.

Il trattamento si basa su un processo chimico-fisico di chiariflocculazione e sedimentazione, che consente di ottenere una completa separazione liquido-solido; i fanghi derivanti dal trattamento sono convogliati ad una filtropressa per essere poi gestiti come rifiuti.

C2.1.3 RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti prodotti sono tipiche del settore ceramico.

In particolare, le fasi principali del ciclo produttivo dalle quali hanno origine i rifiuti sono lo scarto a fine ciclo (da cui si originano rottami crudi e cotti) e la manutenzione dei servizi (da cui si originano calce esausta, sospensioni acquose e fanghi acquosi, oli esausti).

I rifiuti prodotti vengono gestiti in regime di "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera *bb*) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Per ciascuna tipologia è stata individuata una specifica zona di deposito all'interno del sito.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, il gestore non individua alcuna ripercussione sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti.

C2.1.4 EMISSIONI SONORE


Il Comune di Fiorano Modenese ha classificato il proprio territorio dal punto di vista acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 447/95; secondo tale zonizzazione, l'area del sito in oggetto risulta rientrare in **classe acustica V** (aree prevalentemente industriali), a cui competono i seguenti limiti:

- limite diurno di 70 dBA,
- limite notturno di 60 dBA.

Attività di fabbricazione di prodotti ceramici

L'Azienda ha condotto una campagna di misure di rumore ad agosto 2015 e dicembre 2015, come da cadenza quinquennale prescritta nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA; in particolare, sono state eseguite misure di *rumore residuo* ad agosto (in condizioni di fermata produttiva) e misure di *rumore ambientale* a dicembre (durante la normale attività normativa), in diversi punti lungo il confine aziendale, sia in periodo diurno che in periodo notturno.

La collocazione dei punti è rappresentata di seguito:

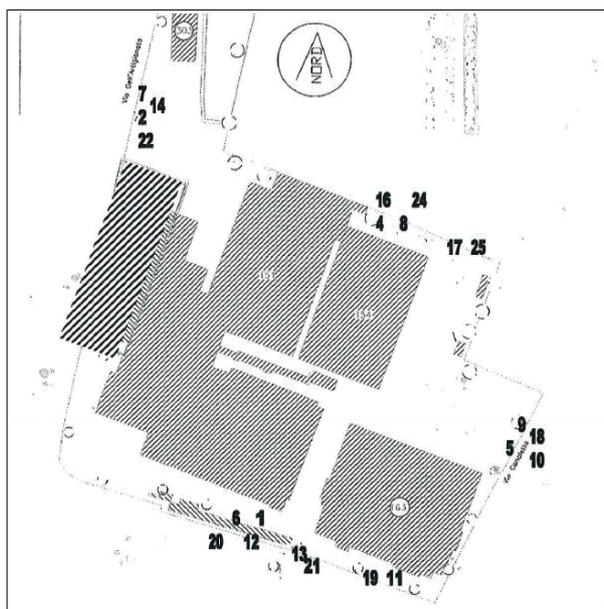

I risultati dei rilievi effettuati sono i seguenti:

Rumore Residuo

LATO	PUNTO	periodo diurno (dBA)	periodo notturno (dBA)	NOTE
sud	P1	---	65,0	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista. Presente la rumorosità dovuta al traffico veicolare.
ovest	P2	---	57,5	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P4	---	58,5	Punto situato in prossimità del settore Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar. Presente il rumore di un ventilatore con relativo camino dello stabilimento Caesar.
est	P5	---	57,5	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto.

LATO	PUNTO	periodo diurno (dBA)	periodo notturno (dBA)	NOTE
sud	P6	55,0	---	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista. Presente la rumorosità dovuta al traffico veicolare, con componenti tonali discontinue.
ovest	P7	62,0	---	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P8	53,0	---	Punto situato in prossimità del settore Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar.
est	P9	55,0	---	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto. Presente il rumore di un ventilatore con relativo camino dello stabilimento Caesar.

Rumore Ambientale

LATO	PUNTO	periodo diurno (dBA)	periodo notturno (dBA)	NOTE
est	P10	---	55,5	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto.
sud	P11	---	58,0	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P12	---	47,0	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P13	---	59,5	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
ovest	P14	---	54,0	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P16	---	58,0	Punto situato in prossimità del settore Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar. Presente il contributo dello stabilimento Caesar.
est	P18	58,5	---	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto.
sud	P19	68,0	---	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P20	61,5	---	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P21	59,5	---	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
ovest	P22	62,5	---	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P24	65,0	---	Punto situato in prossimità del settore Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar. Presente il contributo dello stabilimento Caesar.

Il tecnico incaricato dalla Ditta ha commentato questi dati dichiarando che risultano rispettati i limiti di immissione assoluta in corrispondenza dei confini aziendali, sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Il gestore ha individuato **n. 5 recettori sensibili**:

- R1: fabbricato ad uso residenziale posto a sud dello stabilimento, sul lato opposto rispetto a Via San Giovanni Evangelista, a circa 20 m di distanza dal confine aziendale;
- R2: fabbricato ad uso residenziale posto a sud dello stabilimento, sul lato opposto rispetto a Via San Giovanni Evangelista, a circa 20 m di distanza dal confine aziendale;
- R3: abitazione del custode di un insediamento artigianale posto ad ovest dello stabilimento, dal lato opposto di Via dell'Artigianato, a circa 20 m di distanza dal confine aziendale;
- R4: stabilimento di Ceramiche Caesar S.p.A., posto a nord dello stabilimento, a circa 10 m di distanza dal confine aziendale;
- R5: stabilimento di Florim Ceramiche S.p.A., posto ad est dello stabilimento, oltre Via Canaletto, a circa 40 m di distanza dal confine aziendale.



I recettori R3, R4 e R5 si trovano in aree di *classe acustica V*, mentre R1 e R2 si collocano in *classe acustica IV* (aree ad intensa attività umana), alla quale competono i seguenti limiti:

- 65 dBA in periodo diurno,
- 55 dBA in periodo notturno.

Partendo dai livelli acustici misurati al confine aziendale, sono stati calcolati i livelli di rumore ambientale e residuo presso i recettori individuati, sia in periodo diurno che in periodo notturno; per tutti i calcoli è stato considerato il valore più cautelativo tra quelli misurati nel periodo di riferimento (qualora vi fossero più misurazioni, come ad es. per il lato sud dello stabilimento).

I risultati ottenuti sono i seguenti:

RECETTORE	PERIODO	Rumore ambientale (dBA)	Rumore residuo (dBA)	Differenziale (dBA)
R1 - R2	diurno	55,9	55,0	0,9
	notturno	65,1	65,0	0,1
R3	diurno	62,2	62,0	0,2
	notturno	57,6	57,5	0,1
R4	diurno	57,1	53,0	3,9
	notturno	58,9	58,5	0,4
R5	diurno	55,2	55,0	0,2
	notturno	57,5	57,0	0

A commento di questi dati, il tecnico incaricato dalla Ditta ha dichiarato che:

- risulta superato il limite di immissione assoluta presso R1 e R2 in periodo notturno per effetto dell'elevato valore di rumore residuo rilevato in P1; per il resto, risultano rispettati i limiti di immissione assoluta presso i recettori sensibili, sia in periodo diurno che in periodo notturno;
- risultano rispettati i limiti differenziali presso tutti i recettori sensibili, sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Inoltre, in considerazione del fatto che il recettore R4 corrisponde al capannone della Ditta Caesar e non ad un'abitazione o ufficio e visto che il rumore rilevato in corrispondenza di tale confine è

prodotto in parte da Gardenia e in parte da Caesar, il gestore propone di eliminare R4 dall'elenco dei recettori sensibili.

Attività di produzione di fritte ceramiche

In sede di rinnovo dell'AIA del ex stabilimento di Garcolor S.p.A., sono stati presi in esame i seguenti punti di misura, utilizzati per il confronto coi limiti di legge:

PUNTO DI MISURA	DESCRIZIONE
Ricettore 1	Comparto produttivo posto nelle vicinanze del punto 3, dalla parte opposta di Via dell'Artigianato
Punto 1	Confine di proprietà sud/ovest dello stabilimento, in prossimità Via dell'Artigianato
Punto 2	Confine di proprietà al centro dello stabilimento, in prossimità Via dell'Artigianato
Punto 3	Confine di proprietà nord/ovest dello stabilimento, in prossimità Via dell'Artigianato

Il tecnico della Ditta ha concluso che, considerando quanto emerso dall'analisi dei dati ed in particolare dall'attuale condizioni produttiva (con impianti e lavorazioni ferme), si evince il rispetto dei valori limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Le uniche sorgenti di rumore significative sono quelle generate da traffico veicolare presente lungo le vie di comunicazione limitrofe e quelle delle altre attività produttive presenti all'interno del comparto industriale.

Si sottolinea, comunque, che in occasione della la valutazione di impatto acustico effettuata nel 2010 l'attività di produzione di fritte ceramiche era completamente ferma.

Per quanto riguarda le ***modifiche comunicate a luglio 2020***, il gestore non individua alcuna ripercussione sull'impatto acustico aziendale.

C2.1.5 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Non risultano bonifiche ad oggi effettuate né previste.

Nel piazzale aziendale è presente un impianto di depurazione chimico-fisico per il trattamento delle acque reflue di processo, costituito da:

- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**A**, con capacità di 25 m³), per la raccolta ed omogeneizzazione delle acque reflue di processo;
- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**B**, con capacità di 5 m³), per la miscelazione delle acque reflue coi prodotti di flocculazione;
- n. 2 vasche di decantazione fuori terra in acciaio (**C**, con capacità di 30 m³ ciascuna);
- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**D**, con capacità di 500 m³) per le acque depurate;
- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**E**, con capacità di 1.100 m³), per la raccolta delle acque depurate in eccesso;
- n. 1 vasca fuori terra in acciaio (**F**, con capacità di 50 m³), per l'accumulo delle acque depurate a servizio dei reparti;
- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**G**, con capacità di 1.400 m³), per la raccolta del fango pompabile di risulta dalla chiariflocculazione;
- n. 1 silos in metallo fuori terra (**H**, con capacità di 12 m³), per la raccolta dei fanghi pompabili del depuratore e il loro successivo invio alla filtropressa.

Tutti i pozzetti di raccolta e rilancio delle acque di processo sono costantemente presidiati dagli operatori durante le fasi di lavorazione ed eventuali carenze o malfunzionamenti sono immediatamente localizzati e contenuti.

La vasca di raccolta e rilancio al depuratore è provvista di una seconda pompa sommersa di emergenza, comandata da sonde di livello, che impedisce traboccamenti accidentali all'interno dello stabilimento.

Le diverse vasche del depuratore sono intercomunicanti mediante dispositivi di "troppo pieno", in modo che eventuali traboccamenti di una vasca possano essere contenuti nelle altre.

L'impianto di depurazione è circondato da una cordolatura con pendenza adeguata per convogliare eventuali fuoriuscite nuovamente alle vasche.

È inoltre presente un impianto di depurazione dedicato al trattamento delle acque reflue derivanti dalle operazioni di taglio e rettifica del settore Gtech, per il successivo riutilizzo lungo le medesime linee. Tale impianto comprende:

- n. 1 vasca interrata in cemento armato (**A**, con capacità di 20 m³), per la raccolta ed omogeneizzazione delle acque reflue;
- n. 1 vasca fuori terra in acciaio (**B**, con capacità di 5 m³), per la miscelazione delle acque reflue coi prodotti di flocculazione;
- n. 3 vasche fuori terra in acciaio (**C**, con capacità di 50 m³ ciascuna), per la decantazione;
- n. 1 vasca fuori terra in acciaio (**D**, con capacità di 30 m³), per l'accumulo delle acque depurate a servizio del reparto stesso;
- n. 1 vasca fuori terra in acciaio (**E**, con capacità di 3 m³), per la raccolta del fango pompabile di risulta dalla chiariflocculazione e il suo successivo invio alla filtropressa.

Il fango filtropressato in continuo è stoccato in container scarrabili per il successivo recupero.

I reparti produttivi in cui si originano acque reflue di processo sono serviti da canaline che raccolgono tali acque e le convogliano agli impianti di depurazione.

L'*atomizzato* acquistato da terzi è conservato in appositi silos.

Le *materie prime per smalti* sono conservate al coperto, all'interno dei capannoni aziendali, oppure nell'area adiacente il depuratore aziendale, provvista di drenaggio convogliante al depuratore stesso; invece, i veicoli serigrafici sono conservati in n. 2 serbatoi interrati di stoccaggio (capacità di 10 m³ ciascuno) situati in area cortiliva nelle adiacenze del reparto di Preparazione Smalti.

Sono presenti nel sito anche n. 4 serbatoi interrati per lo stoccaggio dei veicoli serigrafici, ma l'Azienda ha cessato il loro utilizzo nel 2014, provvedendo a svuotarli, pulirli e riempirli mediante colaggio di calcestruzzo.

Alcuni *reagenti per la depurazione* delle acque sono stoccati in area cortiliva impermeabilizzata, dotata di drenaggio convogliante all'impianto di depurazione.

Gli *smalti preparati all'interno dello stabilimento* sono stoccati in vasche munite di agitatori, situate nel reparto di Preparazione Smalti, dalle quali sono prelevati per essere trasferiti nei diversi settori o mediante pompe o attraverso il trasferimento in vasche mobili trasportate con carrelli elevatori.

Il *prodotto finito* è stoccato in parte al coperto e per il resto in area cortiliva pavimentata.

Per quanto riguarda i *rifiuti prodotti internamente*:

- lo scarto cotto è stoccato in cassoni scarrabili collocati in diversi punti dello stabilimento;

- gli scarti con smalto crudo sono stoccati in cassoni scarrabili provvisti di coperchio, situati in area cortiliva su terreno asfaltato;
- la calce esausta è stoccata in big bag ermeticamente chiusi e coperti con cappuccio in plastica, collocati nell'area cortiliva adiacente il depuratore aziendale, priva di copertura, circonscritta da cordolatura e provvista di drenaggio convogliante al depuratore aziendale;
- i fanghi di filtropressatura sono collocati in cumuli al coperto, in capannone chiuso;
- le sospensioni acquose (acque reflue non depurate) sono conservate in una vasca interrata in cemento armato priva di copertura;
- gli oli esausti sono conservati in fusti collocati in una armatura metallica provvista di bacino di contenimento;
- gli imballaggi e i rottami ferrosi sono depositati in cassoni situati in area cortiliva su terreno asfaltato.

Presso lo stabilimento sono presenti *n. 3 serbatoi interrati di stoccaggio gasolio*:

- n. 2 serbatoi da 6 m³ ciascuno, a servizio dei gruppi elettrogeni, monoparete e sottoposti a vetrificazione nel 2001, nonché a prova di tenuta a novembre 2009. Nel corso del 2013 questi serbatoi sono stati svuotati, bonificati e scollegati dai gruppi elettrogeni;
- n. 1 serbatoio per il rifornimento dei mezzi aziendali di movimentazione materiali, costituito da una cisterna monocamicia in acciaio da 10 m³, sottoposto nel 2010 a risanamento tramite operazione di vetrificazione con rivestimento interno in vetroresina.

Quest'ultimo serbatoio è privo di sistemi di allarme, ma è sottoposto a periodiche prove di tenuta; inoltre il gestore effettua un monitoraggio indiretto sull'integrità della cisterna mediante il controllo e la registrazione dei quantitativi di carburante acquistati ed utilizzati per alimentazione mezzi (attraverso un contatore sul distributore di carburante).

L'area del cortile in cui si trovano il deposito degli oli esausti, il deposito delle batterie esauste e il serbatoio di gasolio è dotata di griglia perimetrale per la raccolta di eventuali dilavamenti di natura oleosa e il loro convogliamento al depuratore aziendale, previo passaggio in disoleatore.

Il 28/04/2015, in concomitanza con l'invio del report annuale relativo al 2014, il gestore ha trasmesso la documentazione relativa alla "*verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*" di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, nella quale la Ditta:

- dichiara che sono superate le soglie quantitative previste dall'Allegato 1 al D.M. 104/2019 per tutte le classi di pericolo individuate, per effetto dell'utilizzo di sostanze pericolose aggregate nelle categorie "coloranti per impasti", "materie prime per smalti", "coloranti per smalti", "smalti", "paste serigrafiche", "inchiostri", "additivi" e "carburanti";
- segnala che tutte le aree interne ai fabbricati aziendali, compresi tutti i depositi di sostanze chimiche e le aree produttive, sono impermeabilizzate e dotate di rete fognaria industriale collegata al depuratore chimico-fisico centralizzato; le sole aree vulnerabili alla possibile contaminazione del suolo e delle acque sono le aree cortilive esterne, utilizzate come percorsi di trasporto. Le modalità di intervento in caso di sversamento accidentale sono gestite mediante specifica procedura;
- comunica che il gasolio (sostanza di classe 1) è contenuto in un serbatoio interrato a singola camera, di capacità geometrica pari a litri 10.000, munito di pompa per il prelievo del carburante; tale serbatoio è integro, come attestato dal rapporto di bonifica e vetrificazione avvenuta nel 2010.

Non essendo dotato di sistemi di allarme, si effettua un monitoraggio indiretto sull'integrità della cisterna mediante il controllo e la registrazione dei quantitativi di carburante acquistati ed utilizzati per l'alimentazione dei mezzi (attraverso un contatore sul distributore di carburante);

- precisa che non vengono effettuate operazioni di scarico delle acque reflue industriali né in pubblica fognatura, né in corpi idrici superficiali.

In conclusione, considerate anche le caratteristiche geo-idrogeologiche del territorio, il gestore ritiene che non sia necessario procedere alla elaborazione della relazione di riferimento.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, dal momento che sarà introdotto l'utilizzo di nuove materie prime pericolose in corrispondenza della nuova cabina di verniciatura, il gestore ha aggiornato la documentazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento: in particolare sarà introdotto un catalizzatore che presenta la frase di rischio H332, compresa tra quelle della classe IV "sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente" della tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 104/2019, per la quale è prevista una soglia quantitativa che risultava già superata; in merito alle modalità di gestione, il nuovo catalizzatore sarà stoccato nel deposito di materie prime solide, all'interno di depositi coperti con pavimentazione impermeabile. Alla luce di ciò, l'Azienda ha confermato di non essere tenuta alla presentazione della relazione di riferimento.

C2.1.6 CONSUMI

Consumi energetici

L'Azienda utilizza *energia elettrica* prelevata da rete in tutte le fasi del processo produttivo.

I consumi vengono misurati tramite contatore generale, contatori parziali a servizio dei singoli settori e contatori specifici a servizio delle singole macchine/reparti/fasi considerati critici sotto il profilo dei consumi.

Viene utilizzata anche *energia termica* (derivante dalla combustione di gas naturale prelevato da rete) per le operazioni di essiccazione di biscotto e smalto, la cottura di biscotto e vetrato, l'alimentazione dei forni per termoretraibile e le operazioni di taglio che richiedono acqua riscaldata (ad es. taglio klipper), oltre che per il riscaldamento di acqua sanitaria ed ambienti.

I consumi vengono misurati tramite contatore generale, contatori parziali a servizio dei singoli settori e contatori specifici a servizio delle singole macchine/reparti/fasi considerati critici sotto il profilo dei consumi (forni ed essiccatoi).

All'interno del sito sono presenti diversi *impianti termici*, sia di tipo tecnologico che civili:

- nel settore *Gardenia Pezzi speciali*:
 - una centrale termica Gardenia (comprendente n. 3 caldaie), n. 15 generatori pensili (di cui uno con potenza termica inferiore a 35 kW) e n. 1 generatore pensile del laboratorio serigrafico ad uso civile;
 - n. 1 forno di cottura smalto e decoro;
 - n. 2 essiccatoi post-taglio;
- nel settore *Gtech*:
 - n. 5 generatori pensili e n. 1 centrale termica Mono2 ad uso civile;
 - n. 1 forno di cottura piastrelle;
 - n. 3 essiccatoi;
 - n. 1 essiccatoio pre-cottura;

- nel settore *BiTech/Gtech2*:
 - n. 1 essiccatoio orizzontale, che rimane nel reparto benché non più in funzione,
 - n. 1 essiccatoio del biscotto smaltato, **che sarà dismesso a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate a luglio 2020**,
 - n. 1 forno bicanale, che rimane nel reparto benché non più in funzione,
 - n. 1 forno termoretraibile, che rimane nel reparto benché non più in funzione;
- nella *cabina gas metano*:
 - n. 2 caldaie ad uso civile;
- nel settore *falegnameria*:
 - n. 1 caldaia termica e n. 1 generatore pensile ad uso civile.

Tutti i citati impianti sono alimentati da gas metano.

La potenza termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso civile non supera i 3 MW, mentre la potenza termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso tecnologico è superiore a 3 MW.

Consumo di materie prime

Le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono:

- impasto atomizzato, acquistato da altre Aziende, costituito da una miscela di materiali naturali di cava (argille, sabbie e feldspati) ai quali non viene generalmente associata alcuna frase di rischio;
- materie prime per decoro, prodotti chimici suddivisi in categorie a seconda delle frasi di rischio riportate sulle rispettive schede di sicurezza;
- reagenti per la depurazione degli effluenti gassosi e delle acque reflue di processo (calce per il trattamento dei fumi dei forni, flocculante, polielettrolita, antischiuma e ipoclorito per la depurazione acque), prodotti chimici suddivisi in categorie a seconda delle frasi di rischio riportate nelle rispettive schede di sicurezza.

La tipologia di ciclo produttivo utilizzato dall'Azienda (ciclo parziale, senza fase di macinazione impasto) non consente il riutilizzo interno degli scarti di produzione.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, il gestore precisa che sarà introdotto l'uso di nuove materie prime, corrispondenti a vernici, in corrispondenza della nuova cabina di verniciatura, analoghe alle materie prime per decoro già in uso.

C2.1.7 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Il gestore ha individuato i rischi potenziali di natura ambientale legati a rotture e/o malfunzionamenti; si tratta di:

- a) *rischio di sversamento o dilavamento e potenziale contaminazione del suolo o delle acque*: per prevenirlo il gestore ha adottato le modalità di stoccaggio di materie prime, reagenti e rifiuti già descritte nel precedente paragrafo C2.1.5; in generale:
- sono state adottate pavimentazioni impermeabilizzate (cementata all'interno e asfaltata all'esterno dello stabilimento);
 - nelle aree interne dello stabilimento, in cui avvengono principalmente le operazioni di movimentazione, sono assenti caditoie collegate alla rete delle acque reflue che defluisce in pubblica fognatura;

- nelle aree interne maggiormente soggette a possibili sversamenti (aree di preparazione ed utilizzo degli smalti) sono presenti caditoie e griglie che convogliano all'impianto centralizzato di depurazione delle acque (normalmente utilizzate per la raccolta delle acque di lavaggio).

b) *rischio di superamento dei limiti delle emissioni in atmosfera a causa del malfunzionamento degli impianti di abbattimento*: per prevenirlo, il gestore attua il controllo e la manutenzione degli impianti di abbattimento e, in caso di avaria, provvede ad un tempestivo intervento.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, il gestore non individua alcuna ripercussione sulle misure di gestione degli incidenti.

C2.1.8 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il riferimento ufficiale relativamente all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (di seguito MTD) e/o BAT per il settore ceramico è costituito dal BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, formalmente adottato dalla Commissione Europea; è inoltre disponibile il riferimento costituito dal D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372".

Non sono ancora disponibili conclusioni sulle BAT, ai sensi della Direttiva 2010/75/CE, per il settore produttivo in questione.

Il posizionamento dell'installazione in oggetto rispetto alle prestazioni associate alle MTD (per la produzione di bicottura, monocottura, gres porcellanato e pezzi speciali) è documentato di seguito.

- ◆ Consumo di energia: negli anni dal 2015 al 2018 il consumo specifico totale medio di energia è sempre stato **superiore alla soglia di 4 GJ/t** prevista dalle MTD di settore per la produzione di gres porcellanato con ciclo produttivo parziale, mentre nel 2019 si è ridotto fino a rientrare al di sotto di tale soglia. Il gestore ha giustificato tale performance con la sua particolare tipologia di ciclo produttivo.
- ◆ Consumi di materie prime: non viene effettuato il riutilizzo interno di materiale di scarto in quanto il ciclo produttivo non prevede la fase di macinazione delle materie prime, ma parte dall'impasto atomizzato già pronto. In ogni caso, il riutilizzo (esclusivamente esterno) di materiale di scarto è sempre stato superiore al 99% tra il 2015 e il 2019, a fronte di un valore di riferimento previsto dalle Linee guida nazionali >50%.
- ◆ Consumo idrico: le acque reflue industriali sono interamente recuperate, per la maggior parte con riutilizzo interno e per il resto mediante conferimento a terzi. Il fattore di riciclo (interno ed esterno) è sempre stato pari al 100% tra il 2015 e il 2019, a fronte di un valore di riferimento previsto dalle Linee guida nazionali >50%.
- ◆ Emissioni in atmosfera: vengono utilizzati filtri a tessuto per il trattamento degli effluenti gassosi derivanti da stoccaggio dell'atomizzato, preparazione degli smalti e smaltatura, pressatura, operazioni di pulizia pneumatica e ingresso forni. Vengono utilizzati filtri a maniche di tessuto con prerivestimento per l'assorbimento dei composti del fluoro nel reparto di cottura. Fra il 2015 e il 2019 i fattori di emissione dei principali inquinanti (materiale particellare, fluoro e piombo) sono sempre rimasti al di sotto delle soglie previste dalle Linee guida nazionali di settore.

- ◆ Emissioni negli scarichi idrici: non esiste alcuno scarico di acque reflue industriali, in quanto le acque reflue di processo sono interamente conferite a terzi per il recupero.
- ◆ Rumore: la valutazione di impatto acustico del tecnico competente dimostra il rispetto della normativa in materia di rumore.
- ◆ Produzione di rifiuti: i rifiuti prodotti internamente sono inviati quasi tutti al recupero.

Parametro	Riferimento MTD IPPC	Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. - Fiorano Modenese					ADEGUAMENTO
		2015	2016	2017	2018	2019	
Fattore di riutilizzo dei rifiuti/residui (%)	> 50 %, interno o esterno	99,5% esterno	99,6% esterno	99,7% esterno	99,6% esterno	99,8% esterno	adeguato
Incidenza del materiale di riciclo sulla composizione dell'impasto (%)	---	---	---	---	---	---	non applicabile
Fattore di riciclo delle acque reflue	> 50 %, interno o esterno	87,6% interno + 12,4% esterno = 100% totale	81,9% interno + 18,1% esterno = 100% totale	91,5% interno + 8,5% esterno = 100% totale	93,6% interno + 6,4% esterno = 100% totale	91,7% interno + 8,3% esterno = 100% totale	adeguato
Consumo idrico della fase di preparazione impasto con processo ad umido	---	---	---	---	---	---	non applicabile
Rapporto consumo/fabbisogno	---	29,2% *	29,5% *	22,1%	18,5%	21,0%	---
Consumo idrico specifico	---	10,2 m ³ /1000 m ²	8,1 m ³ /1000 m ²	6,5 m ³ /1000 m ²	5,5 m ³ /1000 m ²	5,6 m ³ /1000 m ²	---
	---	0,52 m ³ /t	0,42 m ³ /t	0,33 m ³ /t	0,26 m ³ /t	0,28 m ³ /t	---
Consumo specifico totale medio di energia (termica + elettrica), in GJ/t di prodotto versato a magazzino	4 GJ/t (grès porcellanato, monocottura, bicottura, ciclo parziale)	4,45 GJ/t *	5,06 GJ/t *	4,98 GJ/t *	4,98 GJ/t *	3,99 GJ/t **	adeguato ***
Fattore di emissione materiale particellare	7,5 g/m ²	0,11 g/m ²	0,41 g/m ²	0,94 g/m ²	0,93 g/m ²	0,51 g/m ²	adeguato
Fattore di emissione composti del fluoro	0,6 g/m ²	0,186 g/m ²	0,274 g/m ²	0,049 g/m ²	0,351 g/m ²	0,065 g/m ²	adeguato
Fattore di emissione composti del piombo	0,05 g/m ²	0,0023 g/m ²	0,0033 g/m ²	0,0033 g/m ²	0,0109 g/m ²	0,0034 g/m ²	adeguato

* il gestore dichiara che il superamento del valore soglia di 4 GJ/t è dovuto al fatto che:

- la produzione aziendale è costituita in particolare da piccoli lotti, viste le attuali esigenze del mercato;
- la produzione di pezzi speciali comporta consumo termico per mantenere il forno acceso anche in assenza di produzione di materiale ceramico.

** nel 2019 si è registrato un miglioramento dell'indicatore "consumo specifico totale medio di energia" in quanto il consumo termico del forno bicanale del settore BiTech/GTech2, non funzionante nel corso dell'anno 2019, comportava l'accensione se pur a basse temperature del canale alto per la stabilità della curva del forno durante la cottura nel canale basso. In ogni caso, la produzione di pezzi speciali nel settore Gardenia comporta consumo termico per mantenere il forno acceso anche in assenza di produzione di materiale ceramico.

*** si veda quanto espresso nel successivo paragrafo C3.

Il gestore si è inoltre confrontato con il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009, formalmente adottato dalla Commissione Europea, sottolineando che:

- le Aziende del settore ceramico sono già soggette a costante monitoraggio e implementazione di sistemi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- le tematiche energetiche sono già integrate all'interno delle procedure gestionali dell'Azienda (come provato dai report annuali, in cui sono contenuti indicatori energetici prestazionali e il loro monitoraggio nel tempo);

- a livello di distretto ceramico vengono monitorati i valori di consumo e di impatto delle singole Aziende;
- il settore ceramico rientrerà, a partire dal 2013, nel campo di applicazione della Direttiva sull'Emission Trading System, quindi è impegnato a ridurre e monitorare le proprie emissioni di CO₂ in atmosfera e a mantenere un piano di monitoraggio delle emissioni comprendente l'analisi delle proprie performance energetiche;
- le Aziende non solo sono dotate delle migliori tecnologie ad oggi disponibili sul mercato, ma hanno in essere piani programmati per la corretta gestione operativa degli impianti e l'efficientamento energetico risulta una priorità delle aziende ceramiche.

C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE

Il gestore dell'installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati ritiene che non siano necessari interventi di adeguamento e conferma la situazione impiantistica attuale, con le modifiche in progetto.

C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

L'assetto impiantistico proposto dal gestore utilizza, per la produzione di prodotti ceramici uno schema produttivo assodato che nel tempo si è ottimizzato anche dal punto di vista ambientale, sia per effetti indiretti di tipo economico (risparmio nella gestione), che diretti (intervento delle Autorità locali con disposizioni legislative e accordi di settore).

Ciò emerge anche dalle precedenti considerazioni che evidenziano, il **rispetto degli indici prestazionali proposti dalle Linee guida nazionali di settore, tranne per quanto riguarda il consumo specifico totale medio di energia.**

❖ *Ciclo produttivo e capacità produttiva massima*

Le **modifiche comunicate a luglio 2020** non determinano variazioni sostanziali del ciclo produttivo aziendale nel suo complesso; si prende atto, tuttavia, della dismissione programmata per l'intero settore BiTech/GTech2, che sarà convertito in area di stoccaggio di prodotto finito.

A tale proposito, in considerazione del fatto che il forno bicanale del settore BiTech/GTech2 risulta ancora presente (in attesa di essere venduto e smantellato), per il momento si ritiene di **confermare il dato di capacità di produzione massima** oggi autorizzato, prescrivendo però all'Azienda di **presentare una nuova comunicazione di modifica dell'AIA una volta che saranno definiti i tempi di dismissione degli impianti produttivi ancora presenti** nel settore in questione; in tale sede, il gestore dovrà confermare la destinazione d'uso del settore BiTech/GTech2 e fornire il **dato aggiornato di capacità produttiva massima**, da determinare in base al dato di targa dei forni di cottura che resteranno presenti nell'installazione.

Si conferma inoltre che, a seguito della cessazione dell'attività di preparazione di fritte ceramiche, si resta in attesa della definizione da parte del gestore del progetto di ristrutturazione che stabilisca quali attività saranno svolte nel capannone ex Garcolor.

❖ *Materie prime e rifiuti*

In riferimento a quanto dichiarato dal gestore e riportato nelle precedenti sezioni C2.1.6 "Consumo materie prime" e C2.1.3 "Rifiuti", non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore.

Si prende atto del fatto che la tipologia di ciclo produttivo attuato non permette il riutilizzo interno di materiali di scarto e si valuta positivamente il fatto che la quasi totalità degli scarti ceramici sia destinata a recupero presso terzi.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**:

- l'unica variazione qualitativa prevista consiste nell'introduzione di nuove materie prime per l'utilizzo della cabina di verniciatura. Tuttavia, tale variazione non risulta rilevante, in quanto si presume che si tratti di sostanze analoghe a quelle già in uso per la fase di decoro e destinate ad essere utilizzate in quantitativi limitati;
- si prevede una riduzione del consumo di materie prime, in considerazione della sospensione del funzionamento dell'intero settore BiTech/GTech2;
- non si prevedono variazioni qualitative nella produzione di rifiuti, dal momento che non cambia la tipologia di produzione. Invece, si attende una riduzione del quantitativo prodotto, in considerazione della sospensione del funzionamento del settore BiTech/GTech2.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che **le condizioni già fissate dall'AIA siano adeguate anche al nuovo assetto impiantistico, senza necessità di prevedere ulteriori interventi da parte del gestore, né ulteriori prescrizioni specifiche.**

❖ Bilancio idrico

In riferimento a quanto dichiarato dal gestore e riportato nella precedente sezione C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici", non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore.

Si valuta inoltre positivamente l'ampio ricorso al riutilizzo di acque reflue di processo, in sostituzione di equivalenti quantitativi di acque "fresche".

Si precisa, comunque, che il *prelievo di acqua* da pozzo costituisce un fattore che deve essere sempre tenuto in considerazione dal gestore, al fine di incentivare tutti i sistemi che ne garantiscano un minor utilizzo o comunque un uso ottimale.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**:

- si prevede una riduzione dei consumi idrici, legata allo smantellamento delle linee di smaltatura del settore BiTech/GTech2 e alla sospensione del funzionamento dell'intero settore;
- non cambiano le modalità di gestione e trattamento delle acque reflue di processo;
- non ci sarà alcuna variazione per quanto riguarda gli scarichi idrici.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che **le condizioni già fissate dall'AIA siano adeguate anche al nuovo assetto impiantistico, senza necessità di prevedere ulteriori interventi da parte del gestore, né ulteriori prescrizioni specifiche.**

❖ Consumi energetici

Il confronto con il valore soglia previsto dalle Linee guida nazionali per l'indicatore "*consumo specifico totale medio di energia*" condotto dall'Azienda ha evidenziato il superamento di tale soglia per gli anni dal 2015 al 2018, come già risultato per gli anni dal 2007 al 2014; a tale riguardo si osserva che:

- l'installazione risulta sostanzialmente allineata con quanto previsto dal BRef "Energy efficiency" citato in premessa;
- la tipologia di prodotti realizzati dall'Azienda richiede più fasi di cottura ed essiccazione, con conseguenti consumi energetici maggiori rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per un ciclo ceramico "ordinario";

- la produzione aziendale è costituita principalmente da piccoli lotti, in relazione alle attuali esigenze di mercato;
- la produzione di pezzi speciali comporta consumo termico per mantenere il forno acceso anche in assenza di produzione di materiale ceramico;
- il mancato funzionamento del forno bicanale del settore BiTech/GTech2 nel 2019 ha permesso di riportare l'indicatore in esame al livello della soglia prevista dalle Linee guida nazionali di settore. Pertanto, si ritiene che le prestazioni correlate ai consumi energetici possano essere considerate sostanzialmente allineate con le Linee guida; si sottolinea tuttavia la necessità che il gestore mantenga uno stretto controllo dei propri consumi energetici, per massimizzare la propria efficienza. Dunque, **l'assetto impiantistico e gestionale proposto è considerato accettabile nel rispetto di quanto prescritto al successivo punto D2.9.2.**

Per quanto riguarda le *modifiche comunicate a luglio 2020*:

- si prevede il consolidamento della riduzione del fabbisogno di *energia termica* in conseguenza della dismissione dell'essiccatoio verticale e della sospensione del funzionamento del forno bicanale, dell'essiccatoio orizzontale e del forno di termoretrazione del settore BiTech/GTech2;
- si ritiene che il fabbisogno aggiuntivo di *energia elettrica* associato alla nuova cabina di verniciatura sarà ampiamente compensato dalla dismissione di parte degli impianti del settore BiTech/GTech2 e dalla sospensione del funzionamento dell'intero settore.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che **le condizioni già fissate dall'AIA siano adeguate anche al nuovo assetto impiantistico, senza necessità di prevedere ulteriori interventi da parte del gestore, né ulteriori prescrizioni specifiche.**

❖ Emissioni in atmosfera

Le emissioni convogliate sono dotate di impianti di abbattimento che, se correttamente gestiti, permettono di rispettare i limiti ad oggi vigenti.

Occorre comunque sottolineare che gli aspetti legati alle emissioni di inquinanti in atmosfera necessitano di una particolare attenzione da parte del gestore al fine di evitare di contribuire all'ulteriore degrado della qualità dell'aria del territorio di insediamento, già abbastanza compromessa.

Per quanto riguarda gli impianti termici presenti in stabilimento, in base a quanto dichiarato dal gestore risulta che:

- gli *impianti termici civili* sono alimentati da gas naturale e la loro **potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW**, per cui, ai sensi del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non è necessario autorizzare espressamente i relativi punti di emissione in atmosfera;
- gli *impianti termici produttivi* (tutti alimentati da gas metano) consistono in forni di cottura biscotto e vetrato, essiccatoi, forni termoretraibile e forni di incollaggio, tutti collegati a punti di emissione in atmosfera già autorizzati. La loro **potenza termica nominale complessiva è superiore a 3 MW**, ma tutti i citati impianti ricadono nelle esclusioni di cui all'art. 273-bis, comma 10 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, per cui **non è necessario prescrivere limiti di concentrazione massima per gli inquinanti tipici del processo di combustione, né autocontrolli periodici aggiuntivi** a carico del gestore.

Si rileva che l'AIA vigente prevede l'accantonamento presso l'installazione in oggetto di Quote patrimonio ai sensi del "Protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel

Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia” scaduto il 25/03/2014 e ad oggi sostituito dal “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019.

Per una parte di tali Quote è prevista una validità illimitata e, in base a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo sopra citato, vengono quindi **confermate** nel presente atto.

Per una parte delle Quote patrimonio di “*materiale particellare da emissioni calde*”, invece, è prevista una data di scadenza; a tale proposito si rileva che:

- col rilascio della Determinazione n. 4703/2017 di aggiornamento dell’AIA, è stato riconosciuto l’accantonamento al 100% delle Quote patrimonio a seguito della dismissione di impianti aziendali e in previsione dell’elaborazione e presentazione di un progetto di ristrutturazione che prevedesse il riutilizzo di tali Quote, come previsto dall’**art. 5, lettera e)** del Protocollo Ceramico sopra citato in regime di favore, benché il Protocollo fosse scaduto nel 2014, in attesa della futura adozione di nuovi provvedimenti in materia;
- l’art. 5, lettera e) del Protocollo Ceramico prevedeva il mantenimento del **100%** delle Quote per tre anni (dal 19/07/2017 al 18/07/2020), il mantenimento del **90%** di tali Quote per i successivi due anni (dal 19/07/2020 al 18/07/2022) e la **perdita di tutte** le Quote a decorrere dalla scadenza del quinto anno (dal 19/07/2022);
- il nuovo Accordo territoriale volontario non contempla più la possibilità di accantonare la totalità delle Quote patrimonio in previsione di progetti di ristrutturazione aziendale, quindi non è possibile gestire le Quote già riconosciute alla Ditta semplicemente applicando le previsioni del nuovo Accordo;
- l’accantonamento delle Quote in questione era stato concesso per un **periodo di tempo limitato**, che ora non si ritiene possibile prolungare ulteriormente, anche in considerazione del quadro complessivo del nuovo Accordo territoriale.

Di conseguenza, si ritiene opportuno **confermare la disponibilità di Quote patrimonio con scadenza già riconosciute alla Ditta nei medesimi termini già stabiliti dall’AIA**, provvedendo alla **decurtazione al 90%** delle Quote patrimonio di “*materiale particellare da emissioni calde*” accantonate a seguito di smantellamenti in vista di progetti di ristrutturazione e confermando la scadenza di tali Quote al **18/07/2022**, con **azzeramento completo a decorrere dal 19/07/2022**.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**:

- si valuta positivamente l’intenzione del gestore di sottoporre ad aspirazione la nuova cabina di verniciatura e di convogliare i relativi effluenti gassosi al punto di emissione in atmosfera esistente **E7**. A tale proposito:
 - si valuta positivamente il fatto che la cabina sia dotata di materiale filtrante in grado di trattenere le particelle liquide;
 - si prende atto del fatto che non sarà necessario aumentare la portata massima di E7, in considerazione del ridotto contributo volumetrico della nuova cabina di verniciatura;
 - in considerazione del fatto che gli effluenti gassosi derivanti dalla nuova cabina avranno caratteristiche analoghe a quelli già gestiti da E7, si ritiene possibile **confermare** i limiti di concentrazione massima di inquinanti già prescritti, gli autocontrolli periodici già previsti a carico del gestore;
 - si ritiene opportuno richiedere al gestore di trasmettere una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato su E7 a seguito del collegamento ad esso

della nuova cabina, avendo cura di eseguire il campionamento in condizioni di funzionamento della cabina stessa;

- si prende atto della dismissione delle emissioni in atmosfera **E21, E24 ed E78**, che si procede ad eliminare dal Quadro delle emissioni autorizzate di cui al successivo punto D2.4.1. A tale proposito, si **accoglie** la richiesta dell'Azienda di accantonare i carichi inquinanti associati come Quote patrimonio ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa e si osserva che:
 - ad E21 sono associate 3,84 Quote in uso di “*materiale particellare (emissioni fredde)*”,
 - ad E24 sono associate 24,00 Quote in uso di “*materiale particellare (emissioni fredde)*”,
 - ad E78 non sono associate Quote in uso, dal momento che non sono fissati limiti di concentrazione massima di inquinanti.

Alle emissioni oggetto di dismissione risulta quindi associato un totale di 27,84 Quote in uso.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, lettera *d*) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, si riconosce l'accantonamento presso l'installazione in oggetto del **70%** delle Quote in uso che vengono eliminate, corrispondente a **19,488 Quote patrimonio di “Materiale particellare (emissioni fredde)”**, che restano a disposizione dell'Azienda per un **tempo massimo di 5 anni**.

- si prende atto del fatto che le restanti emissioni in atmosfera del settore BiTech/GTech2 (**E22, E23, E41, E65, E77, E79, E80 ed E81**) restano **presenti, benché non funzionanti**, in vista del completo smantellamento del reparto e della vendita/demolizione di tutti gli impianti. A tale proposito, in attesa della definitiva dismissione, si ritiene opportuno mantenere l'indicazione delle emissioni in questione nel Quadro delle emissioni autorizzate di cui al successivo punto D2.4.1, indicando espressamente che il loro funzionamento è sospeso;
- si dà atto che tutte le altre emissioni in atmosfera autorizzate restano invariate.

❖ Protezione del suolo

In relazione a quanto dichiarato dal gestore e riportato nella precedente sezione C2.1.5 “Protezione del suolo e delle acque sotterranee”, non si rilevano necessità di interventi da parte del gestore.

Si raccomanda, comunque, all'Azienda l'attento monitoraggio dei livelli delle vasche contenenti le acque reflue, nonché delle relative tubazioni, a completamento della protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**:

- non si rilevano variazioni per quanto riguarda le misure di protezione del suolo e delle acque sotterranee già adottate dall'Azienda;
- visto l'aggiornamento della documentazione di verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento fornito dal gestore, alla luce dell'introduzione dell'uso di nuove sostanze pericolose associate alla cabina di verniciatura da installare nel settore Gardenia, si prende atto del fatto che viene confermata l'assenza di sostanze pericolose pertinenti.

Pertanto si ritiene che **le condizioni già fissate dall'AIA siano adeguate anche al nuovo assetto impiantistico, senza necessità di prevedere ulteriori interventi da parte del gestore, né ulteriori prescrizioni specifiche**.

Si conferma la necessità che il gestore provveda ad una **integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo** dell'AIA, presentando una **proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee**, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di

modifica del D.Lgs. 152/06), che prevede che “*fatto salvo quanto specificato dalle conclusioni sulle Bat applicabili, l’autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli*”.

Inoltre, si conferma che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata dall’Azienda in sede di trasmissione del report relativo all’anno 2014 e aggiornata a luglio 2020) dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

❖ *Impatto acustico*

La documentazione di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente disponibile agli atti **rappresenta un quadro accettabile** in merito al disposto della legislazione vigente.

Per quanto riguarda le **modifiche comunicate a luglio 2020**, non si prevedono peggioramenti dell’impatto acustico complessivo, dal momento che la nuova cabina di verniciatura sarà collegata ad un punto di emissione in atmosfera esistente senza variarne le condizioni di funzionamento e che le sorgenti sonore associate al settore BiTech/GTech2 in parte saranno dismesse e per il resto risulteranno non attive.

Pertanto, si ritiene che **le condizioni già fissate dall’AIA siano adeguate anche al nuovo assetto impiantistico, senza ne cessità di prevedere ulteriori interventi da parte del gestore, né ulteriori prescrizioni specifiche.**

Ciò premesso, si precisa che durante l’istruttoria non sono emerse né criticità elevate, né particolari effetti cross-media che richiedano l’esame di configurazioni impiantistiche alternative a quella proposta dal gestore o di adeguamenti.

Dunque la situazione impiantistica presentata è considerata accettabile nell’adempimento di quanto stabilito dalle prescrizioni specifiche di cui alla successiva sezione D.

- **Vista la documentazione presentata ed i risultati dell’istruttoria della scrivente, si conclude che l’assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Amministrazione) risulta accettabile, rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d’insediamento, nel rispetto di quanto specificamente prescritto nella successiva sezione D.**
- **Si attesta che i valori limite di emissione sono stati fissati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29-sexies comma 4-bis lettera a) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'installazione non richiede adeguamenti, pertanto tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 finalità

1. La Ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di

cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Esclusi i casi di cui al precedente punto 2, il gestore **informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.
6. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sull'emissione in atmosfera E7 a seguito del suo collegamento della nuova cabina di verniciatura del settore Gardenia; il certificato deve essere inviato **entro 30 giorni dal campionamento**, che dovrà avvenire in condizioni di funzionamento della cabina di verniciatura.
7. Una volta definiti tempi e modalità della dismissione della dotazione impiantistica residua del settore BiTech/GTech2, il gestore dovrà presentare una **nuova comunicazione di modifica dell'AIA** come da precedente punto 2; in tale sede, dovrà essere confermata la futura destinazione d'uso del settore in questione e dovrà essere fornito il **dato aggiornato di capacità produttiva massima**, da determinare in base al dato di targa dei forni di cottura che resteranno presenti nell'installazione.
8. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere ad Arpae di Modena entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.
In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).

9. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata in sede di trasmissione del report relativo all’anno 2014 ed aggiornata a luglio 2020) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

A tal fine, il gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi “Format per la registrazione dei campionamenti periodici” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

BITECH/GTECH2

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E22 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E23 – ricezione impasto	PUNTO DI EMISSIONE E41 – soffiaggio ingresso forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E65 – forno per termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE E77 – essiccatoio
Messa a regime	---	SOSPESA *	SOSPESA *	SOSPESA *	SOSPESA *	SOSPESA *
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	1.000	14.000	5.000	5.000	10.000
Altezza minima (m)	---	12	12	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	24	16	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	25	25	10	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 **	5 **	5 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	---

* emissione **non più attiva**, come indicato nella comunicazione di modifica non sostanziale AIA di luglio 2020, in vista della completa dismissione del settore BiTech/GTech2. Si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.7.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E79 – forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E80 – raffreddamento diretto forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E81 – raffreddamento diretto forno bicanale
Messa a regime	---	SOSPESA *	SOSPESA *	SOSPESA *
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	25.000	40.000	43.000
Altezza minima (m)	---	15	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	5	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,5	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	5	---	---
S.O.V. (come C-organico totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 ; NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNP ed analisi HPLC)	20	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	annuale (polveri e fluoro)	annuale (polveri e fluoro)

* **emissione non più attiva, come indicato nella comunicazione di modifica non sostanziale AIA di luglio 2020**, in vista della completa dismissione del settore BiTech/GTech2. Si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.7**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

GTECH

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E28 – pre-incisione (n.2 linee)	PUNTO DI EMISSIONE E29 – soffiaggio ingresso forno Gtech	PUNTO DI EMISSIONE E37 – ricezione polveri e presse
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	13.000	17.000	43.000
Altezza minima (m)	---	15	8	8
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	30	10	25
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E38 – smalterie con applicazione Kerajet	PUNTO DI EMISSIONE E39 – forno monostrato
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	36.000	19.000
Altezza minima (m)	---	8	15
Durata (h/g)	---	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	10	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 *	---
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 ; EPA Method 29	---	0.5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) ; UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	---	5
S.O.V. (come C-organico totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 ; NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	---	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	500 **
Sostanze Organiche Volatili (mg/Nm ³)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)	50	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri e SOV)	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E42 – colorazione impasto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E43 – essiccatoio crudo smaltato	PUNTO DI EMISSIONE E59 – essiccatoio pressato crudo	PUNTO DI EMISSIONE E60 – essiccatoio pressato crudo
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	12.000	2.300	15.000	15.000
Altezza minima (m)	---	10	10	15	15
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	30	---	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 *	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E67 – essiccatoio pressato crudo	PUNTO DI EMISSIONE E88 – raffreddamento diretto forno monostrato (E39)	PUNTO DI EMISSIONE E89 – raffreddamento diretto forno monostrato (E39)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	6.000	8.350	32.400
Altezza minima (m)	---	15	8	8
Durata (h/g)	---	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (polveri e fluoro)	annuale (polveri, fluoro)

GARDENIA

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – smaltatura, smussatura Jolly, incollaggio gradini e decori preziosi, cabina di verniciatura	PUNTO DI EMISSIONE E11 – essiccatoio post taglio	PUNTO DI EMISSIONE E14 – forno esistente Olivastri
Messa a regime	---	a regime *	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	30.000	2.200	5.000
Altezza minima (m)	---	8	10	15
Durata (h/g)	---	16	16	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	10	---	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 **	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 ; EPA Method 29	---	---	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) ; UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	---	---	5
SOV (mg/Nm ³)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)	50	---	---
S.O.V. (come C-organico totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	---	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 ; NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	---	---	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	500 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri e SOV)	---	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.6**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E75 – essiccatoio post taglio	PUNTO DI EMISSIONE E98 – essiccatoi linea decori preziosi	PUNTO DI EMISSIONE E99 – sabbiatura
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	5.000	600	6.500
Altezza minima (m)	---	15	15	9
Durata (h/g)	---	16	16	4
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	---	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	---	---	5 *
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	--	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

PREPARAZIONE SMALTI

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – preparazione impasti serigrafici	PUNTO DI EMISSIONE E15 – mulini smalti (tamburlani)	PUNTO DI EMISSIONE E36 – bilancia aggiunte
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	1.500	4.000	2.500
Altezza minima (m)	---	8	8	14
Durata (h/g)	---	8	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	10	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 10568:1997	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

MAGAZZINO SPEDIZIONI

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E68 – forno per termoretraibile
Messa a regime	---	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	1.800
Altezza minima (m)	---	8
Durata (h/g)	---	16
Impianto di depurazione	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---

SERVIZI GENERALI

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – banco taglio plasma (reparto officina)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – laboratorio di ricerca 1) cabina smaltatura a spruzzo a velo d'acqua
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	1.000	1.100
Altezza minima (m)	---	10	5
Durata (h/g)	---	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	10	10
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	20	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ; ISO 12039:2001 ; UNI 9968:1992 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	5	---
Impianto di depurazione	---	Precipitatore elettrostatico	---
Frequenza autocontrolli	---	<i>annuale (portata e polveri)</i>	<i>annuale (portata e polveri)</i>

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E82 – cabina di verniciatura	PUNTO DI EMISSIONE E83 – lavorazione legno
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	12.000	5.400
Altezza minima (m)	---	10	10
Durata (h/g)	---	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	---	10
Impianto di depurazione	---	Filtro a setti filtranti	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	<i>semestrale (portata e polveri)</i>

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	16/07/2020	69,248	22/09/2009	11,316	Crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti (art. 13, c. 1 Protocollo Ceramico 2009)	illimitata
			02/11/2017	1,78	Accantonamento a seguito di miglioramenti impiantistici (art. 5, lett. b Protocollo Ceramico del 2009)	illimitata
			16/07/2020	19,488	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di smantellamenti (art. 5, lettera e)	15/07/2025
Materiale particellare (emissioni "calde")	16/07/2020	5,880	22/09/2009	10,554	Crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti (art. 13, c.1 Protocollo Ceramico 2009)	illimitata
			19/07/2017	12,96	Accantonamento a seguito di smantellamento impianti in attesa di ristrutturazione (art. 5, lett. e Protocollo Ceramico del 2009) – ridotte al 90% dopo tre anni di accantonamento	18/07/2022
Ossidi di Azoto	16/07/2020	235,360	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture,

postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto

ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro

funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;

- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

10. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1. In alternativa potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
11. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni.
13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
14. I forni di cottura di piastrelle ceramiche devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione

continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

15. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
16. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'installazione deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione delle acque.
2. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena.
3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
4. È **consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche** (previo passaggio in fosse Imhoff) **e di acque meteoriche da pluviali e piazzale (scarico S4)**, nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi è **vietato qualsiasi scarico di acque industriali non previamente autorizzato**).

- Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae).

D2.6 emissioni nel suolo

- Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche dell'impianto di depurazione, vasche per acque destinate al recupero, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.
- Il gestore deve provvedere ad una corretta gestione delle aree di deposito e stoccaggio di materie prime e scarti di produzione al fine di evitare il rischio di esposizione di quanto ivi depositato all'azione del vento e/o eventi meteo avversi che potrebbero generare emissioni aereodisperse e/o dilavamenti di materia allo scarico.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
- rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
Classe IV *	65 dB(A)	55 dB(A)	5	3
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)		

* per i recettori R1 e R2

- utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose:

LATO	PUNTO *	NOTE
ovest	P1	Confine sud-ovest del settore Garcolor, in prossimità di Via dell'Artigianato
	P2	Confine ovest del settore Garcolor, in prossimità di Via dell'Artigianato
	P3	Confine nord-ovest del settore Garcolor, in prossimità di Via dell'Artigianato
est	P10	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto.
sud	P11	Punto situato in prossimità del reparto campioni, al confine con Via San Giovanni Evangelista.
sud	P12	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P13	Punto situato in prossimità del locale tecnico, al confine con Via San Giovanni Evangelista.
ovest	P14	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P16	Punto situato in prossimità del settore ex Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar.

LATO	PUNTO *	NOTE
est	P18	Punto situato in prossimità dell'ingresso carraio di Via Canaletto.
sud	P19	Punto situato in prossimità del reparto campioni, al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P20	Punto situato al confine con Via San Giovanni Evangelista.
	P21	Punto situato in prossimità del locale tecnico, al confine con Via San Giovanni Evangelista.
ovest	P22	Punto situato al confine con Via dell'Artigianato.
nord-est	P24	Punto situato in prossimità del settore ex Bicotec, al confine con lo stabilimento Caesar.

RECETTORE * **	NOTE
R1	Recettori posto oltre la tangenziale
R2	Recettori posto oltre la tangenziale
R3	Recettori produttivi posti sul lato di Via dell'Artigianato
R5	Recettori produttivi posti sul lato di Via Canaletto

* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

** il recettore R4 non viene preso in considerazione come recettore sensibile, in quanto si tratta di un capannone industriale, in cui non c'è permanenza di persone, ma solo il passaggio.

D2.8 gestione dei rifiuti

- È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
- I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
- La calce esausta (codice CER 101209) deve essere stoccata al riparo degli agenti atmosferici, in appositi contenitori con idonee caratteristiche.
- Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
- Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

D2.9 energia

- Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.
- Il gestore è tenuto a mantenere un attento controllo e monitoraggio dei propri consumi energetici, accertandosi costantemente di aver adottato le Migliori Tecniche Disponibili a riguardo; inoltre, nel caso in cui il valore dell'indicatore "consumo specifico totale medio di energia" relativo alla fabbricazione di prodotti ceramici superi la soglia associata alle MTD,

contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1, il gestore dovrà fornire chiarimenti riguardo le cause del superamento.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le procedure già adottate dalla Ditta.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
6. In caso di dismissione dell'installazione, il gestore dovrà provvedere ad eseguire **analisi sul terreno adiacente i serbatoi interrati** di stoccaggio gasolio e veicoli serigrafici che sono stati dismessi nel corso degli anni e che risultano ancora presenti nel sito.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso di impasto atomizzato	procedura interna	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per additivi	procedura interna	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acque da pozzi	contatore volumetrico	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Acque depurate riciclate internamente	contatore volumetrico	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Acque reflue inviate ad altri stabilimenti mediante conduttura	contatore volumetrico o altro sistema di misura	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di gas metano per atomizzazione smalti	calcolo	mensile	triennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata dell'emissione e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della sezione D2.4	<i>triennale</i> - uno su forno -uno su atomizzatore smalti -uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	continuo	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	---
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>triennale</i>	---	---
Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori smalti	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	<i>triennale</i>	cartacea su rullini	annuale
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>triennale</i>	---	---

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche da piazzali e pluviali nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Funzionamento impianto di trattamento reflui industriali	controllo visivo	giornaliero	---	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	<i>triennale</i>	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	---	all'occorrenza, almeno annuale	<i>triennale</i> con verifica delle registrazioni	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche	quinquennale	<i>quinquennale</i> e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	relazione tecnica di tecnico competente in acustica	quinquennale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	triennale	come previsto dalla norma di settore	---
Stato di conservazione di contenitori, eventuali bacini di contenimento ed aree di deposito temporaneo	controllo visivo	quotidiano	triennale	---	---
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	triennale	---	---

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica di integrità di vasche interrata e non e serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Prova di tenuta di serbatoi interrati	prove di tenuta	*	---	elettronica e/o cartacea	annuale

- * - ogni 5 anni per serbatoi a parete semplice (monocamera) con meno di 25 anni
 - ogni 2 anni per serbatoi con età compresa tra i 25 e 30 anni
 - per serbatoi con età superiore ai 30: risanamento al trentesimo anno (o entro 1 anno) con la prima prova di tenuta dopo 5 anni, la successiva dopo due anni
 - secondo procedura interna per serbatoi interrati a doppia camera dotati di misuratore della pressione dell'intercapedine

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

Parametro	Misura	Modalità di calcolo	Registrazione	Trasmissione report gestore
Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di riutilizzo (interno o esterno) delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Rapporto consumo / fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Consumo idrico specifico medio	m ³ /1000 m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Consumo specifico totale medio di energia per unità di prodotto versato a magazzino	GJ/t	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione di materiale particellare	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione di composti del fluoro	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione dei composti del piombo	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	cartacea / elettronica	annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra

operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
3. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
4. Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tal caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.6.
7. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
8. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
9. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
10. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.

11. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
12. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.
13. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia.

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.