

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-4546 del 19/08/2026                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                      | D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A., ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN STRADA STATALE 569, N.173, LOC. SOLIGNANO NUOVO, IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). (RIF. INT. N. 01263950360/97) |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-4754 del 19/08/2026                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena                                                                                                                                                                                                                            |
| Responsabile adottante       | Marzia Conventi                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno diciannove AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN STRADA STATALE 569, N.173, LOC. SOLIGNANO NUOVO, IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO). (RIF. INT. N. 01263950360/97)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l'“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamate, inoltre:

- la successiva DGR n. 145 del 06/02/2023 “Approvazione del documento di monitoraggio dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia” emanata dalla regione Emilia Romagna;
- la successiva DGR n. 2201 del 22/12/2025 “Disposizioni per il rinnovo dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia. Indirizzi per l'esercizio delle funzioni di gestione della materia inquinamento atmosferico ai sensi della L.R. 13/2015”;


richiamata la **Determinazione n. 2161 del 16/04/2024** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A., in qualità di gestore dell'installazione che effettua l'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 17/06/2026 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 110911 del 18/06/2026, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale, consistenti in:

- A. modifiche relative al perimetro attuale dell'AIA.** Viene richiesto l'ampliamento dell'area e del perimetro di cui all'AIA vigente in quanto lo stabilimento Ex Daytona, acquisito dal gestore, è ubicato in adiacenza all'impianto di Ceramiche CCV Castelvetro SpA;
- B. modifiche relative ai punti di misura al confine della matrice ambientale rumore.** La modifica del perimetro AIA, inglobando l'area dell'ex impianto di Ceramica Daytona, vedrà anche una modifica del perimetro dei punti di misura al confine della matrice rumore generato all'esterno, ampliandolo al confine della nuova area.

Si propongono, pertanto, nuovi punti di misura al confine sud-ovest, che tengano conto della nuova area di perimetro di AIA.

In particolare si richiede di traslare i punti, precedentemente posti in corrispondenza del vecchio confine aziendale, sul lato ovest dell'area Ex Daytona (punti P3, P4, P6, P7, P8), come riportato in figura.

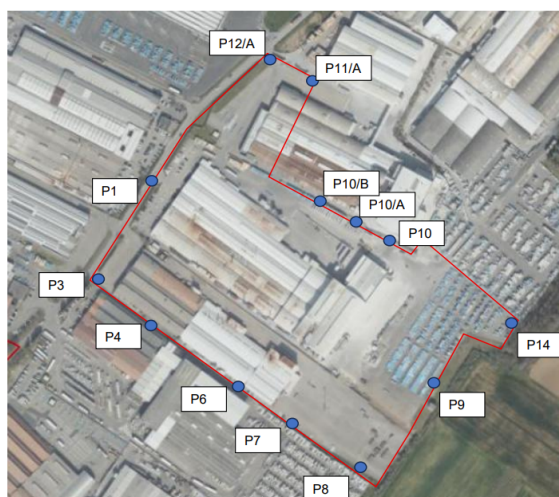

In figura sono stati inseriti anche i punti 10/A e 10/B, rilevati in occasione di collaudo acustico redatto a ottobre 2025;

**C. modifiche relative ad alcune adduzioni collegate ad emissioni in atmosfera.** Si segnalano alcune modifiche da effettuarsi, principalmente per migliorare le aspirazioni interne in alcuni reparti e impianti. La principale modifica richiesta è legata all'emissione E2, che è stata fortemente ridimensionata nella modifica interna legata allo smantellamento dei silos di atomizzato interni, ora installati in area esterna coperta, dotati di collegamenti e aspirazioni puntuali confluenti nell'emissione E30.

Le modifiche richieste per il punto di emissione **E2** consistono in:

- modifica per aspirazione di alcuni nastri trasportatori da cui deriva polvere automatizzata in uscita dai nuovi silos, che viene sollevata con elevatore a tazze (completamente chiuso) e scaricata su nastro per convogliamento verso area presse interna, passando da collegamento aereo in altezza. Il passaggio da 6 a 2 nastri trasportatori verso le presse interne ha ridotto i punti di captazione interna;
- verrà scollegata l'adduzione E21 che serve l'area di macinazione smalti, allungando la tubazione di E2 adiacente e servendoli con tubazioni da essa derivanti (adiacenti alle modifiche descritte per E2). In tale modo verrà migliorata la capacità di captazione di E21, in quanto per alcuni punti distanti dal filtro dotato di ventola aspirazione, risultava non del tutto ottimale. Sarà unita alle aspirazioni di E2 anche la derivazione che procede verso il laboratorio chimico interno;
- ulteriore modifica riguarderà l'aggiunta di alcuni punti di captazione nella zona sovrastante le presse (linee nastri che portano atomizzato verso le presse), sempre derivanti dal trasporto dell'atomizzato per uso interno, con inserimento di alcuni punti di captazione collegati sempre ad E2, prima dell'arrivo all'area presse;
- cambierà il percorso di E2 nella zona adiacente l'atomizzatore, ottimizzando il percorso che procede verso le nuove parti in elevazione atomizzato tramite elevatori e nastri.
- verrà dismesso il collegamento di E2 dell'atomizzatore di prova, in quanto non utilizzato.

Per E7, emissione collegata al reparto presse, si comunica che i nastri in arrivo verso le presse, passano da 6 a 2, diminuendo i punti di captazione a 2 (indicati in planimetria emissioni).

La nuova dicitura di E2 sarà la seguente: **E2 - Tramogge MP, nastri trasportatori atomizzato alle presse, macinazione smalti e laboratorio chimico.**

Per l'emissione E21, che verrà parzialmente modificata, in quanto verranno scollegate le adduzioni ai mulini dell'area macinazione smalti ed il collegamento nel laboratorio chimico, la nuova dicitura sarà: **E21 - Smaltature linee 1, 2, 3, 4 - Ingresso forni 1, 2 e 3 - Scelta.**

La portata di E2 verrà mantenuta tal quale a quella autorizzata, cioè pari a 39000 Nm<sup>3</sup>/h, in quanto la precedente modifica inerente i silos di atomizzato, ne aveva ridotto i punti di captazione, avendo quindi a disposizione capacità aspirante tale da inserirne altri oggetto di questa modifica.

Anche per E21 verrà mantenuta la portata autorizzata, riducendo i punti di captazione e migliorando, quindi, la capacità di aspirazione in altri punti dove risultava leggermente carente. Lo stesso discorso vale per l'emissione E7, che calerà i punti di captazione nel percorso di avvicinamento dell'atomizzato all'area delle presse, da 6 a 2.

Non si richiedono quindi modifiche alle portate già autorizzate per E2, E7 ed E21, né vengono richieste modifiche sui parametri o sui valori limite degli inquinanti autorizzati per tali emissioni (nel caso delle emissioni considerate, solo parametro POLVERI);

- D. **modifiche relative ad alcuni depositi temporanei rifiuti.** Le attività prevederanno la rimodulazione del posizionamento di alcuni cassoni di rifiuti, in modo da ottimizzare la movimentazione interna di tali rifiuti, riducendo il tragitto interno degli addetti per il deposito degli stessi dall'area produttiva. Verranno inoltre installati due cassoni aggiuntivi, da parte di un nuovo fornitore, sostituendo i cassoni degli imballaggi misti EER 150106, con due cassoni dove verranno stoccati i rifiuti con codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati).

Verranno, inoltre, spostati due cassoni del sottoprodotto gestito scarto cotto, che verranno avvicinati alle linee di produzione, inserendoli nell'area delimitata da un muretto di circa 1.5 metri, adiacente all'area di caricamento atomizzato sui mezzi pesanti, sfruttando quindi il dislivello, per migliorare le operazioni di scarico cassoni.

Sarà inoltre attivata la raccolta e l'invio al recupero del sottoprodotto "polveri da ceramica cotta", derivanti dal processo di taglio e rettifica del materiale cotto, che viene successivamente filtopressato e stoccato in cassoni al di sotto della filtopressa;

- E. **modifiche relative alla rete fognaria e rete acque piovane, inerente la costruzione della nuova palazzina uffici nell'area denominata "Ex Emil".** A seguito delle modifiche interne già comunicate per l'area denominata "Ex Emil", cioè l'abbattimento di parte del capannone industriale adibito precedentemente a magazzino coperto, e la successiva costruzione di palazzina uffici (in corso), si presenta la nuova planimetria della rete fognaria di questa area, che verrà scollegata dalla precedente adduzione della rete che transitava sotto lo stabilimento Emilceramica, per collegarla alla rete fognaria dello stabilimento della Ceramica CCV, vista la presenza dei soli bagni derivanti dalla palazzina uffici, quindi reflui urbani dei servizi igienici. Tale modifica permetterà di scollegare reti fognarie

precedentemente esistenti, che correvano al di sotto o in adiacenza di capannoni di altre proprietà, facendole rientrare nella derivazione di acque nere interna del capannone produttivo CCV, a seguito di depurazione con 4 vasche Imhoff, indipendenti, che andranno a trattare i reflui civili derivanti da punti diversi della palazzina uffici. Saranno realizzate anche vasche di laminazione atte a contenere le acque piovane nell'area della nuova palazzina uffici, con una vasca di riuso acque da 156 mc, per usi irrigui.

Per quanto riguarda l'acquisizione del sito "Ex Daytona", il gestore dichiara che:

- attualmente lo stabile del sito Ex Daytona risulta completamente privo di impianti e recintato esternamente e che al suo interno non viene svolta alcuna attività;
- l'aggiornamento delle superfici comprese nell'area di pertinenza dell'AIA vigente è riportato di seguito:

|                                         | Area CCV autorizzazione<br>vigente (m <sup>2</sup> ) | Area Ex<br>Emil (m <sup>2</sup> ) | Area Ex<br>Daytona (m <sup>2</sup> ) | Area totale<br>(m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Superficie totale</b>                | 67.111                                               | 15.570                            | 34.878                               | 117.559                          |
| <b>Superficie coperta</b>               | 24.993                                               | 1.120                             | 12.589                               | 38.702                           |
| <b>Superficie<br/>impermeabilizzata</b> | 34.604                                               | 6.693                             | 21.133                               | 62.430                           |

- Allo stato attuale non è possibile presentare un progetto definitivo della futura conformazione impiantistica e produttiva relativa alla nuova area. Non appena tale progetto sarà disponibile, il gestore invierà una comunicazione di modifica all'AIA;
- si richiede di mantenere le quote patrimonio accantonate dal precedente gestore, secondo la massima possibilità e percentuale prevista dalla normativa vigente (70% per 5 anni)

il gestore ha allegato alla domanda di modifica i seguenti documenti:

- planimetria emissioni in atmosfera aggiornata;
- planimetria rete fognaria aggiornata;
- planimetria aree di deposito temporaneo rifiuti aggiornata;
- atto notarile di acquisizione dell'area "Ex Daytona".

vista, inoltre, la documentazione trasmessa dal gestore in data 05/06/2025 (assunta agli atti della scrivente con prot.n. 101793 del 05/06/2025), comprendente la relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi delle emissioni odorigene eseguiti a marzo, maggio, settembre e dicembre 2024, inviata in ottemperanza a quanto prescritto al punto 16 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA vigente (Det. n. 2161 del 16/04/2024), che riporta, sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili nella relazione tecnica prodotta nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, *"l'Autorità Competente provvederà a fissare un valore obiettivo da introdurre in AIA; inoltre potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla periodicità dei monitoraggi della concentrazione di odore e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento"*;

richiamato il parere del Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali (PTR) di Arpae - APA Centro, assunto agli atti della scrivente con prot. n. 34596 del 23/02/2026;

richiamato l'avvio del procedimento ai sensi degli art.7-8 della L.241/90 formalizzato dallo scrivente servizio con prot.n.107082 del 12/06/2026, finalizzato all'aggiornamento d'ufficio mediante:

- A. l'introduzione del **“valore obiettivo”** di emissione delle sostanze odorigene di **2.000 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>** e la prescrizione dell'esecuzione di un monitoraggio con cadenza trimestrale della concentrazione di odore per le emissioni **E6, E16 ed E25**;
- B. la modifica della prescrizione di cui al punto **D2.4.16** dell'Allegato I all'AIA, in conseguenza dell'introduzione del “valore obiettivo” di cui sopra;
- C. l'inserimento nella sezione E dell'Allegato I di **nuove raccomandazioni per il contenimento delle emissioni odorigene**;

dato atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

ritenendo dunque di procedere col presente provvedimento anche all'aggiornamento come già indicato nella comunicazione di avvio del procedimento (prot.n. 107082 del 12/06/2026);

dato atto che il 01/06/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto delle modifiche del perimetro aziendale e dell'aggiornamento dei punti di misura per la matrice ambientale rumore e non ritenendo necessario eseguire ulteriori misure oltre a quelle già previste dal Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA vigente;

ritenuto necessario che il gestore comunichi ad ARPAE di Modena la fine dei lavori previsti per le modifiche in progetto e che in seguito esegua un autocontrollo straordinario per portata e polveri per le emissioni interessate dalle modifiche (E2, E7, E21);

preso atto delle modifiche relative al deposito temporaneo rifiuti e alla rete fognaria e acque piovane;

vista la volontà del gestore di mantenere a propria disposizione le quote derivanti dalla dismissione dello stabilimento Daytona, come previsto dall'art.5 dell'Accordo Territoriale Volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico;

visto che il suddetto accordo prevede che:

- è possibile per le imprese acquisire “quote patrimonio” da altre imprese dandone comunicazione alla competente Arpae SAC (art.5, comma c);

- è possibile per le imprese ottenere la trasformazione delle “quote in uso” in “quote patrimonio” in caso di cessazione dell’attività, comunicando la decisione ad Arpae Sac e al Comune dichiarando la volontà di mantenere a propria disposizione le quote. Il 70% delle quote in uso sono trasformate in quote patrimonio a disposizione dell’impresa per un massimo di cinque anni,

ritenuta accoglibile tale richiesta, si provvede a riconoscere al gestore la disponibilità fino al 19/08/2031 di:

- 24,175 Quote patrimonio di “materiale particellare da emissioni fredde”,
- 3,024 Quote patrimonio di “materiale particellare da emissioni calde”,

da intendersi fin da ora associate alla ditta Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A.. A tale proposito, la scrivente provvederà ad inviare al gestore specifica nota di assegnazione delle Quote patrimonio, a valle del rilascio del presente provvedimento;

preso atto che le raccomandazioni relative al contenimento delle emissioni odorigene sono già contenute nell’AIA vigente e pertanto si ritiene assolto quanto indicato al punto C della comunicazione di avvio del procedimento formalizzata dallo scrivente servizio con prot.n.107082 del 12/06/2026;

viste:

- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell’Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di “Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni” e di “Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni” vengono modificate e rinominate “Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia” e “Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”;
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell’incarico ad interim di Direttore Generale dell’ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena, alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **L'Incaricata di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate il 18/06/2026 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 2161 del 16/04/2024** alla Ditta Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A., avente sede legale in Via Strada Statale 569 n.173, in località Solignano, in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I viene aggiunto il seguente punto:

14. il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena la fine dei lavori relativi alle emissioni in atmosfera **E2, E7 ed E21** entro 60 giorni ed eseguire su tali punti di emissione un autocontrollo straordinario per portata e polveri. I risultati dell'autocontrollo dovranno essere inviati ad ARPAE di Modena e al Comune di Castelvetro entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

- b) i punti 1 e 16 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate è il seguente.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E1 – Atomizzatore + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E2 – Tramogge MP, nastri trasportatori atomizzato alle presse, macinazione smalti e laboratorio chimico. | PUNTO DI EMISSIONE E5 – Carico automezzi insaccatrice - laboratorio ATM | PUNTO DI EMISSIONE E6 – fumi forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E7 - Presse e nastri - caricamento presse - coloratori a secco |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                            | *                                                                                                                           | a regime (#)                                                            | a regime                             | *                                                                                 |
| Portata massima (Nm³/h)                                                                                      | 85.000                                              | 39.000                                                                                                                      | 18.000                                                                  | 17.100                               | 55.000                                                                            |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 26                                                  | 20                                                                                                                          | 21                                                                      | 15                                   | 15                                                                                |
| Durata (h/giorno)                                                                                            | 24                                                  | 24                                                                                                                          | 24                                                                      | 24                                   | 24                                                                                |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E1 – Atomizzatore + cogeneratore  | PUNTO DI EMISSIONE E2 – Tramogge MP, nastri trasportatori atomizzato alle presse, macinazione smalti e laboratorio chimico. | PUNTO DI EMISSIONE E5 – Carico automezzi insaccatrice - laboratorio ATM | PUNTO DI EMISSIONE E6 – fumi forno 1                                                                                    | PUNTO DI EMISSIONE E7 - Presse e nastri - caricamento presse - coloratori a secco |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | 25                                                   | 17                                                                                                                          | 20                                                                      | 3,5                                                                                                                     | 29                                                                                |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (°)                                                          | 5                                                    | 5                                                                                                                           | 5                                                                       | -                                                                                                                       | 5                                                                                 |
| Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                                    | -                                                                                                                           | -                                                                       | 0,35                                                                                                                    | -                                                                                 |
| Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                                    | -                                                                                                                           | -                                                                       | 3,5                                                                                                                     | -                                                                                 |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | -                                                    | -                                                                                                                           | -                                                                       | 50                                                                                                                      | -                                                                                 |
| Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                | -                                                    | -                                                                                                                           | -                                                                       | 20                                                                                                                      | -                                                                                 |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | 200                                                  | -                                                                                                                           | -                                                                       | 200                                                                                                                     | -                                                                                 |
| Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | 35 (§)                                               | -                                                                                                                           | -                                                                       | 500 (§)                                                                                                                 | -                                                                                 |
| CO (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                     | 100                                                  | -                                                                                                                           | -                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                 |
| Concentrazione di odore (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> )                                                   | -                                                    | -                                                                                                                           | -                                                                       | 2.000**                                                                                                                 | -                                                                                 |
| Impianto di depurazione                                                                                      | Filtro a tessuto                                     | Filtro a tessuto                                                                                                            | Filtro a tessuto                                                        | Filtro a tessuto                                                                                                        | Filtro a tessuto                                                                  |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | trimestrale (portata, polveri, NO <sub>x</sub> , CO) | semestrale (portata, polveri)                                                                                               | semestrale (portata, polveri)                                           | trimestrale (portata, polveri, F e concentrazione odore)<br>semestrale (SOV, Aldeidi)<br>annuale (NO <sub>x</sub> , Pb) | semestrale (portata, polveri)                                                     |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.14**

° limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ limite di emissione da ritenere automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

# si veda quanto prescritto al punto **D2.4.7**

\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E8 – Pulizia pneumatica | PUNTO DI EMISSIONE E9 – Raffreddamento indiretto - Forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E10 – Raffreddamento finale - Forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E11 – Essiccatoio n.1 | PUNTO DI EMISSIONE E12 – Essiccatoio n.2 | PUNTO DI EMISSIONE E14 – Turbina Cogenerazione (by-pass emergenza) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                   | a regime                                                   | a regime                                                 | a regime                                 | a regime                                 | a regime                                                           |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 1.800                                      | 10.000                                                     | 30.000                                                   | 10.000                                   | 10.000                                   | 55.000                                                             |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 13                                         | 10                                                         | 10                                                       | 13                                       | 13                                       | -                                                                  |
| Durata (h/giorno)                                                                                            | 24                                         | 24                                                         | 24                                                       | 24                                       | 24                                       | 24 solo in emergenza                                               |
| Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | 30                                         | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | -                                                                  |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (°)                                                          | 5                                          | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | -                                                                  |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | -                                          | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | 450                                                                |
| CO (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                     | -                                          | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | 100                                                                |
| Impianto di depurazione                                                                                      | Filtro a tessuto                           | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | -                                                                  |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E8 – Pulizia pneumatica | PUNTO DI EMISSIONE E9 – Raffreddamento indiretto - Forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E10 – Raffreddamento finale - Forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E11 – Essiccatoio n.1 | PUNTO DI EMISSIONE E12 – Essiccatoio n.2 | PUNTO DI EMISSIONE E14 – Turbina Cogenerazione (by-pass emergenza) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | semestrale (portata, polveri)              | -                                                          | -                                                        | -                                        | -                                        | -                                                                  |

° limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E15 – Essiccatoio n.3 | PUNTO DI EMISSIONE E15/A – Essiccatoio n.3 | PUNTO DI EMISSIONE E16 – Fumi Forno 2                                                                                   | PUNTO DI EMISSIONE E17 – Raffreddamento indiretto - Forno 2 | PUNTO DI EMISSIONE E18 – Raffreddamento finale - Forno 2 | PUNTO DI EMISSIONE E20 – Essiccatoio n.4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                 | a regime                                   | a regime                                                                                                                | a regime                                                    | a regime                                                 | a regime                                 |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 10.000                                   | 10.000                                     | 17.100                                                                                                                  | 10.000                                                      | 30.000                                                   | 10.000                                   |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 13                                       | 13                                         | 15                                                                                                                      | 10                                                          | 10                                                       | 13                                       |
| Durata (h/giorno)                                                                                            | 24                                       | 24                                         | 24                                                                                                                      | 24                                                          | 24                                                       | 24                                       |
| Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | -                                        | -                                          | 3,5                                                                                                                     | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                        | -                                          | 0,35                                                                                                                    | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                        | -                                          | 3,5                                                                                                                     | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | -                                        | -                                          | 50                                                                                                                      | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                | -                                        | -                                          | 20                                                                                                                      | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | -                                        | -                                          | 200                                                                                                                     | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | -                                        | -                                          | 500 (§)                                                                                                                 | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Concentrazione di odore (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> )                                                   | -                                        | -                                          | 2.000**                                                                                                                 | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Impianto di depurazione                                                                                      | -                                        | -                                          | Filtro a tessuto                                                                                                        | -                                                           | -                                                        | -                                        |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | -                                        | -                                          | trimestrale (portata, polveri, F e Concentrazione odore)<br>semestrale (SOV, Aldeidi)<br>annuale (NO <sub>x</sub> , Pb) | -                                                           | -                                                        | -                                        |

§ limite di emissione da ritenere automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E20/A – Essiccatoio n.4 | PUNTO DI EMISSIONE E21 – Smaltatura linee 1, 2, 3, 4 - Macinazione smalti - Laboratorio Chimico - Ingresso Forni 1, 2, 3 e scelta | PUNTO DI EMISSIONE E22 – Banco saldatura officina meccanica | PUNTO DI EMISSIONE E23 – Uscita by-pass fumi forno 2 | PUNTO DI EMISSIONE E24 – Uscita by-pass fumi forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E25 – Fumi Forno 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                   | *                                                                                                                                 | a regime                                                    | a regime                                             | a regime                                             | a regime                              |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 7.000                                      | 55.000                                                                                                                            | 9.000                                                       | 12.000                                               | 16.500                                               | 13.000                                |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 13                                         | 12                                                                                                                                | 8                                                           | 12                                                   | 11                                                   | 15                                    |
| Durata (h/giorno)                                                                                            | 24                                         | 24                                                                                                                                | saltuaria                                                   | saltuaria (*)                                        | saltuaria (*)                                        | 24                                    |
| Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | -                                          | 10                                                                                                                                | 10                                                          | -                                                    | -                                                    | 3,5                                   |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E20/A – Essiccatoio n.4 | PUNTO DI EMISSIONE E21 – Smaltatura linee 1, 2, 3, 4 - Macinazione smalti - Laboratorio Chimico - Ingresso Forni 1, 2, 3 e scelta | PUNTO DI EMISSIONE E22 – Banco saldatura officina meccanica | PUNTO DI EMISSIONE E23 – Uscita by-pass fumi forno 2 | PUNTO DI EMISSIONE E24 – Uscita by-pass fumi forno 1 | PUNTO DI EMISSIONE E25 – Fumi Forno 3                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (°)                                                          | -                                          | 5                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | -                                                                                                      |
| Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                          | -                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | 0,35                                                                                                   |
| Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | -                                          | -                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | 3,5                                                                                                    |
| S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | -                                          | -                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | 50                                                                                                     |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | -                                          | -                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | 200                                                                                                    |
| Ossidi di Zolfo (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | -                                          | -                                                                                                                                 | 5                                                           | -                                                    | -                                                    | 500 §                                                                                                  |
| Monossido di Carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | -                                          | -                                                                                                                                 | 10                                                          | -                                                    | -                                                    | -                                                                                                      |
| Concentrazione di odore (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> )                                                   | -                                          | -                                                                                                                                 | -                                                           | -                                                    | -                                                    | 2.000**                                                                                                |
| Impianto di depurazione                                                                                      | -                                          | Filtro a tessuto                                                                                                                  | -                                                           | -                                                    | -                                                    | <i>Filtro a tessuto</i>                                                                                |
| <i>Frequenza autocontrolli</i>                                                                               | -                                          | <i>semestrale (portata, polveri)</i>                                                                                              | -                                                           | -                                                    | -                                                    | trimestrale (portata, polveri, F e concentrazione odore @) semestrale (SOV, Aldeidi) annuale (NOx, Pb) |

\* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.14**

§ limite di emissione da ritenere automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E26 – Raffredd. indiretto Forno 3 | PUNTO DI EMISSIONE E27 – Raffredd. finale 1 - Forno 3 | PUNTO DI EMISSIONE E28 – Raffredd. finale 2 - Forno 3 | PUNTO DI EMISSIONE E29 – Uscita by-pass fumi forno 3 | PUNTO DI EMISSIONE E30 – Silos ATM, carico automezzi, laboratorio analisi reparto ATM, insaccatrici |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                             | a regime                                              | a regime                                              | a regime                                             | a regime                                                                                            |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 7.400                                                | 30.000                                                | 24.250                                                | 13.000                                               | 26.000                                                                                              |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 10                                                   | 10                                                    | 10                                                    | 11                                                   | 16                                                                                                  |
| Durata (h/giorno)                                                                                            | 24                                                   | 24                                                    | 24                                                    | Saltuaria (*)                                        | 24                                                                                                  |
| Materiale particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | -                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                    | 20                                                                                                  |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (°)                                                          | -                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                    | 5                                                                                                   |
| Impianto di depurazione                                                                                      | -                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                    | Filtro a tessuto                                                                                    |
| <i>Frequenza autocontrolli</i>                                                                               | -                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                    | <i>semestrale (portata, polveri)</i>                                                                |

| INQUINANTE                                  | QUOTE PATRIMONIO |          |                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                             | data formazione  | n° quote | Modalità formazione                                                                                                                                                                                        | Scadenza   |
| Materiale particellare (emissioni "fredde") | 19/08/2026       | 24,175   | Trasformazione di quote in uso in quote patrimonio per cessazione/smantellamento/trasferimenti (art.5 lett. d Accordo Territoriale Volontario, art.4 delibera n.145 del 06/02/2023 Regione Emilia Romagna) | 19/08/2031 |
| Materiale particellare (emissioni "calde")  | 19/08/2026       | 3,024    | Trasformazione di quote in uso in quote patrimonio per cessazione/smantellamento/trasferimenti (art.5 lett. d Accordo Territoriale Volontario, art.4 delibera n.145 del 06/02/2023 Regione Emilia Romagna) | 19/08/2031 |

16. il gestore è tenuto ad eseguire le misure della concentrazione di odore ( $ou_E/m^3$ ) sulle emissioni in atmosfera a servizio dei forni di cottura (**E6, E16, E25**) per la verifica del rispetto del "valore obiettivo", con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) **a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento**, contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per altri inquinanti (portata, materiale particellare e fluoro). Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazioni di odore, sia in termini di flusso di odore. Il valore di cui al punto D2.4.1 deve essere inteso come "**valore obiettivo**" e non come valore limite di emissione; in caso di eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà essere data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore devono essere comunicati e presentati ad Arpae entro 60 giorni dall'esecuzione dell'ultimo campionamento, con un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengono riportati, oltre alla concentrazione di odore in  $ou_E/m^3$ , anche i seguenti dati:

- portate emissive delle emissioni,
- $m^2$  prodotti al giorno,
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati,

in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del "valore obiettivo" fissato.

In caso di mancato rispetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene. Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del "valore obiettivo" di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

di stabilire che il presente provvedimento revoca l'AIA rilasciata alla Ditta Ceramiche Daytona S.p.A. con Determinazione n.4084 del 10/08/2022

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2161 del 16/04/2024** ;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n.2161 del 16/04/2024, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche CCV Castelvetro [S.p.a.](#) e al Comune di Castelvetro di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelvetro;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE  
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**